

# PRK-1UM

---



---

HU

PRK-1UM, ÖRÖK ÉLETRE IRÁNYULÓ  
KONCENTRÁCIÓT FEJLESZTŐ, MÓDOSÍTOTT,  
HÁROM ÜZEMMÓDÚ KÉSZÜLÉK

Leírás és használati utasítás



# PRK-1UM, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, módosított, három üzemmódú készülék

## Leírás és használati utasítás

### Tartalom

• Figyelmeztetés a készülék használata előtt.....	3
• Utasítások a PRK-1UM bekapcsolásakor.....	4
• A PRK-1UM készülék működése SD-kártya üzemmódban.....	12
• A PRK-1UM, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, módosított, három üzemmódú készülék leírása .....	13
• Tanúsítványokra, szabadalmakra és védjegyekre vonatkozó adatok .....	15
• A PRK-1U készülék működőképességére vonatkozó adatok .....	16
• A PRK-1U, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő készülék alkalmazásának eredményei .....	17
• Munkamódszerek az öröklétre irányuló koncentrációt fejlesztő PRK-1U készülék használatához.....	17
• A PRK-1UM szoftverére vonatkozó al-engedélyesi szerződés költségeinek indoklása .....	19
• A PRK-1UM szoftver al-engedélyesi szerződések szervezési jogára vonatkozó engedményezési megállapodás mintája .....	21
• A Katasztrófa-megelőzési módszer és megvalósításának eszköze, valamint az Információátviteli rendszer szabadalmak fénymásolata.....	24
• Szabadalom "PRK-1U, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, három üzemmódú készülék" .....	26
• A PRK-1UM formatervezési bejegyzésének tanúsítványai.....	47
• Nagy-Britanniában (Szellemi Tulajdonjogi Hivatal).....	47
• Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban (Benelux Szellemi Tulajdonjogi Hivatal, BOIP) .....	51
• Svájcban (Svájci Szövetségi Szellemi Tulajdonjogi Hivatal).....	52
• Németországban (Német Szabadalmi és Védjegy hivatal) .....	55
• A védjegyek fénymásolatai .....	60
• Az "Idvorsky Laboratories" tanúsítványa arról, hogy a PRK-1UM eszköz megfelel az elektromágneses kompatibilitási előírásoknak .....	69
• Az Idvorski Laboratorije kiegészítő jelentése a PRK-1UM, 1. osztályú lézerrel felszerelt készülék vizsgálatáról .....	71

---

Katasztrófa-megelőzési módszer és megvalósításának eszköze című szabadalma, valamint más, az irányító impulzus normalizálásáról szóló találmányai alapján és azokkal összhangban, Grigorij Grabovoj kifejlesztette a PRK-1UM, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, három üzemmódú készüléket.

A készülék az emberi szervezethez való hasonlóság elvén alapul. Ez abban áll, hogy három főkapcsolója van, s három fő, valamint további kiegészítő üzemmódokban működik. Működését mesterséges intelligencia segíti.

- Első üzemmód: egyetemes.

- Második üzemmód: a valóság stacionárius fázisát erősíti.

- Harmadik üzemmód: a valóság dinamikus fázisát erősíti (impulzusos, szakaszos üzem).

Az impulzusos, szakaszos üzemmódot a készülék áramköre maga indítja be.

Kiegészítőként bekapcsolhatjuk a lézert is, számsorokkal való munka során pedig az OLED-kijelzőt. Az egyik lézer állandóan világít, a másikat pedig a készülék tetejére szerelt mozgásérzékelő vezérli. A felhasználó távollétében a második lézer kikapcsol.

Gombnyomásra megnyílik az SD-kártyán lévő fájl, s a kijelzőn megjelennek a benne rögzített számsorok.

---



## Figyelmeztetés a készülék használata előtt

A PRK-1UM, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, módosított, három üzemmódú készülék használata előtt, kérjük, olvassa el a készülék használati útmutatóját és leírását a következő honlapon: <https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1um>  
A leírás fel van töltve több nyelven is.

### Biztonság és üzemeltetés:

Lásd: <https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1um>

### FIGYELMEZTETÉS:

Ne használja a készüléket párás helyen! Rövidzárlatot okozhat, annak minden következményével együtt – például meggyulladhat a készülék valamelyik alkatrésze a rövidzárlat helyén. Ne ejtse le a készüléket!

### Előírások:

A PRK-1UM, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, három üzemmódú készülékkel kapcsolatos előírásokra, tanúsítványokra, megfelelőségi jelekre, szabadalmi védelemre, védjegyekre vonatkozó adatok megtalálhatók magán a készüléken, továbbá a készülék dobozában lévő dokumentációban, és a <https://pr.grigori-grabovoi.world> hivatalos honlapon.

### Szerb Köztársaság és Európai Közösség. Újrahasznosításra vonatkozó adatok:

A készüléken és a készülék dokumentációjában látható áthúzott szemetes azt jelzi, hogy a helyi törvényeknek és előírásoknak megfelelően e terméket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell ártalmatlanítani.

### Figyelmeztetés a lézerre:

A készülék megfelel a biztonsági előírásoknak, és az előírások szerint 1. osztályú lézerekészüléknek minősül: hullámhossza ( $\lambda$ ) 650 nm, teljesítménye ( $P$ )  $\leq 0,4$  mW.

Az 1. osztályú lézerek teljesítménye nagyon alacsony, sugárzási szintjük nem képes károsítani az emberi szemet.

A PRK-1UM készülék lézere nem bocsát ki közvetlen sugárzást, mert leárnyékolja a készülékház.

A készüléken megtalálható az 1. osztályú lézerek sugárzásának biztonságáról tanúskodó szabványos jel és felirat.



### A hálózati adapter megfelel a következő előírásoknak:

Kisfeszültségű berendezések biztonsági követelményei és Műszaki eszközök elektromágneses összeférhetősége.

### A készülék egyedi adatai:

A készülék modellszáma és egyedi sorozatszama a hátlapon található. Ezekre hivatkozzon, ha kapcsolatba kíván lépni a gyártóval (címe és honlapja szintén a készülék hátlapján).

### Felhasznált anyagok és a készülék vizsgálata:

Az eszköz a szervezet számára biztonságos anyagokból készült. A forrasztóanyagok és egyéb elemek nem tartalmaznak sem ólmot, sem más káros összetevőt.

A készülék összes alkatrészének minden összetevőjét gondosan megvizsgálták környezetvédelmi szempontból is.

Elkészülte után minden készülék működését legalább 24 órás folyamatos üzemmel ellenőrzik, mindhárom üzemmódban. Ez biztosítja, hogy a készülék a felhasználónál is megfelelően fog működni.

## Utasítások a PRK-1UM bekapcsolásakor

Helyezze a készüléket vízszintes felületre.

Csatlakoztassa 220 (vagy 110) voltos villamos hálózathoz,



vagy csatlakoztassa hordozható töltőhöz (Power bank).



A készülék három üzemmódban működik.  
A készülék akkor van kikapcsolt állapotban, amikor mindhárom kapcsoló lefelé néz.

1. kép: A készülék kikapcsolt állapotban.



1. kép

Az első üzemmódot az 1. (piros) gomb felkapcsolásával indítjuk. A gomb világítani kezd.

2. kép: Az első üzemmód be van kapcsolva. A 2. és 3. gomb lefelé néz.



2. kép

A második üzemmódot az 2. (zöld) gomb felkapcsolásával indítjuk. A gomb világítani kezd.

3. kép: A második üzemmód bekapcsolása. Ez az első üzemmódból történik: kattintsa fel a 2. gombot is.



3. kép

A második üzemmódot folyamatos fénykibocsátás jelzi a készülék belsejében, bal oldalon. Kívülről az mutatja, hogy világít a készülék tetején balra elől látható fehér LED izzó (4. kép).



4. kép

A harmadik üzemmódot az 1. gomb ki- és bekapcsolásával indítjuk el, miközben a 2. gomb bekapcsolt állapotban marad (fölfelé néz). Az 1. és a 2. gomb világít. A harmadik üzemmódot szakaszos fénykibocsátás jelzi a készülék belsejében, bal oldalon.

5. kép: A harmadik üzemmód be van kapcsolva. A 2. gomb fölfelé néz.



5. kép

Annak megállapításához, hogy a készülék éppen melyik üzemmódban működik, elegendő megnézni a 2. gombot.

Ha a 2. gomb nem világít, akkor a készülék az első üzemmódban működik (2. kép).

Ha a 2. gomb világít, akkor a készülék a második üzemmódban működik (3. kép). Ha a 2. gomb villog, a készülék a harmadik üzemmódban működik. Ilyenkor villog a fehér LED izzó is a készülék tetején balra.




6. kép. A 3. gomb bekapcsolása.



6. kép

A 3. gomb bekapcsolásával indíthatja el a készülék további funkcióit. A 3. gomb csak első vagy második üzemmódban kapcsolható fel. Ekkor bekapcsol belül a két lézer (7. kép), valamint az előlapon vagy az OLED-kijelző (balra), vagy a fehér LED izzó (jobbra).

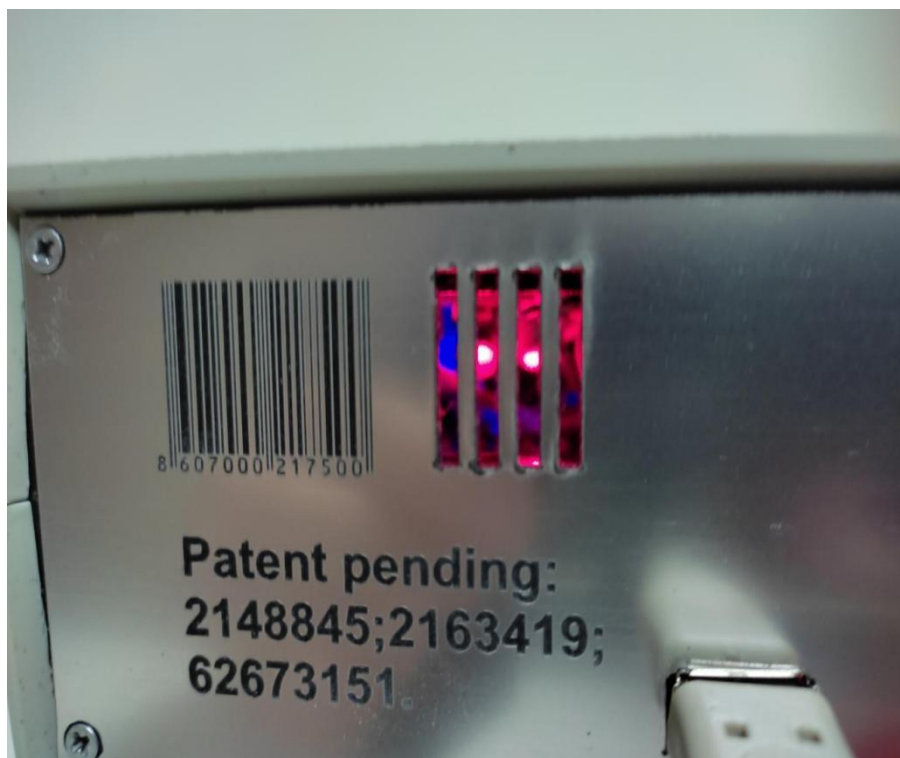

7. kép

Az egyik lézer állandóan világít, a másikat pedig a készülék tetejére szerelt mozgásérzékelő vezérli. A felhasználó távollétében a második lézer kikapcsol (8. kép).



8. kép

Akkor kapcsol be, amikor a készüléktől 3 méternél közelebb kerül a felhasználó. Ezenkívül lehetőség van számsorok használatára is. A szükséges számsort SD-kártyára kell rögzíteni. A kártyát az előlapon jobbra lent látható nyílásba kell betolni (9. kép).



9. kép

Az SD-kártyán lévő számsorokat leolvashatja az OLED-kijelzőről, vagy érzékelheti a LED impulzus-szakaszos működése által. Az első esetben kapcsolja ki a 3. gombot, helyezze be a kártyát, majd kapcsolja be újra a 3. gombot. Megjelenik a szöveg a kijelzőn (10. kép), vagy villogni kezd a LED izzó (11. kép).



10. kép



11. kép

A képernyő vagy a LED izzó működésének megváltoztatásához nyomja meg a képernyőtől jobbra lévő nagy gombot.  
A kártyán lévő adatok kiolvasásához nyomja meg a kijelzőtől balra lévő felső gombot. Ez lefelé mozgatja a kurzort, az 1.TXT fájl nevére (12. kép).





12. kép

Nyomja meg az alsó gombot a fájl megnyitásához. A képernyőn megjelennek az SD-kártyán rögzített számok (13. kép).



13. kép

A számsorok LED izzóval való érzékeléséhez nyomja meg a képernyő jobb oldalán lévő nagy gombot. Az előlap jobb oldalon lévő LED a beolvasott számsornak megfelelő rezgésszámmal és erősséggel kezd lüktetni (14. kép).



14. kép

A készülék kikapcsolásához kattintsa le mind a három (1., 2. és 3.) gombot.

## A PRK-1UM készülék működése SD-kártya üzemmódban

### 1) A készülék első bekapcsolása SD-kártya üzemmódban

Az SD-kártya üzemmód első bekapcsolásakor a képernyőn megjelenik a kártya tartalma. A számsort az **1.txt** fájl kiválasztásával töltjük be a kártyáról a képernyőre, ahol az megjelenik. Eztán megnyomjuk a képernyő mellett jobbra a nagy gombot, mire villogni kezd a LED izzó a készülék előlapjának jobb oldalán.

### 2) A műszer második és minden további bekapcsolása kártya üzemmódban

Amikor ismét kártya üzemmódba kapcsoljuk a műszert, a számsor immár magától betöltődik a kártyáról, s az előlapon jobbra megint villogni kezd a LED. A képernyőn „Init SD... OPEN” szöveg jelenik meg.

Ha villog a jobb oldali LED, az azt jelenti, hogy a készülék önműködően beolvasta a kártyát (és az **1.txt** fájlt), és szokásos üzemmódban működik.

### 3) Hogyan jeleníthetjük meg újra a kijelzőn a kártya tartalmát?

Kikapcsoljuk a kártya üzemmódot a 3. (kék) gomb lekattintásával, majd megnyomjuk a nagy gombot a képernyő mellett jobbra, végül újra bekapcsoljuk a kártya üzemmódot a 3. gomb felkattintásával.

Most ismét a kártya tartalmát látjuk a képernyőn. A számsorozat megjelenítéséhez hajtsuk végre az utasításban leírt műveleteket (az **1.txt** fájl kiválasztásáról szóló rész), majd nyomjuk meg a képernyő mellett jobbra a nagy gombot. Az előlap jobb szélén ismét villog a LED.

## **A PRK-1UM, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, módosított, három üzemmódú készülék leírása**

A mindannyiunknak örökkévaló életet biztosító koncentrációt úgy erősíthetjük fel, hogy figyelmünket a bioszignált generáló berendezésre összpontosítjuk, majd értékeljük a koncentráció eredményeit. A pszichológiából ismert, hogy minél tovább koncentrálnak, annál gyorsabban érik el célunkat, optimalizáljuk az eseményeket.

E pszichológiai tényhez, a kapcsolatok egyetemes működési törvényének megfelelően, a készülék használata során hozzáadódik a célra irányuló koncentráció is, mivel az elektromágneses mezőhöz hozzáadódik a készülék keltette bioszignál mezője. A készülék erősíti a teremtő jellegű irányító koncentrációt.

A hullámszintézis elméletéből ismert, hogy a sugárzásba generált gondolatnak egyidejűleg két kvantumállapota lehet. A két állapot egyike a jeladó vevőelemén észlelhető, a másik pedig a jelvevőn. Ez teszi lehetővé olyan készülék kifejlesztését, mely gondolkodásunkkal kölcsönhatásban biztosítja az örökkévaló életet.

Grigorij Grabovoj szabadalmi találmánya leírja, hogy a gondolatsugárzásként megjelenő információt az operátor, tehát az alkalmazó személy állítja elő.

A PRK-1UM működtetéséhez a készülék használója a gondolataival keltett sugárzást a készülék felső részén található lencsékre összpontosítja.

A gondolat tartalmazza a figyelemösszpontosítás célját.

A jelenre és jövőre koncentráció hatását a jeladó (lencséből álló) érzékelő elemére irányítjuk. A figyelemösszpontosítást körkörös módon végezzük, a kisebbik lencsétől a nagyobbik felé, az óramutató járásával ellentétes irányban.

A múltbéli eseményekre irányuló koncentrációt ellentétes módon végezzük: gondolataink körkörös mozgása az óramutatóval megegyező irányban haladjon a kisebbik lencsétől a nagyobbik felé. A koncentráció sugár ilyenkor nem felülről érkezik, mint a jelen és a jövő eseményeire koncentrációkor, hanem a készülék belső optikai egysége felől.

A szabadalomban leírt információátviteli módszer értelmében a gondolat másik kvantumállapotát a jelvevőre vetítjük; ez egy optikai berendezés a készülék belsejében.

A Katasztrófa-megelőzési módszer és megvalósításának eszköze című szabadalom írja le a figyelemösszpontosítással megvalósított normalizálás menetét: lényege az, hogy a bioszignállal keltett mezőt az elektromágneses mezőre terítjük. A kapcsolatok egyetemes működési törvényének pszichológiai tényéhez hozzáadódik a célra irányuló koncentráció.

### **A készülék általánosan alkalmazható a következő, öröklétre irányuló koncentráció-fejlesztések során:**

1. gyakorlat:

Az események megvalósulásáért végzett öröklét-koncentráció fejlesztése.

2. gyakorlat:

Az irányító tisztánlátással végzett öröklét-koncentráció fejlesztése.

3. gyakorlat:

Az irányító előrejelzéssel végzett öröklét-koncentráció fejlesztése.

4. gyakorlat:

A megfiatalodási célú öröklét-koncentráció fejlesztése.

**Amikor a készülék segítségével fejlesztjük az öröklétre irányuló figyelem-összpontosítást, szellemünk fejlődése révén vagy irányító tisztánlátással el kell sajátítanunk az alkalmazott technológiát. Ez segítségünkre lesz, hogy tudatunk koncentrációjával is megtehesük ugyanezt, beleértve egészségünk védelmének és normalizálásának folyamatait is.**

A módosított PRK-1UM készülékben a PRK-1U funkciói a következő újakkal egészülnek ki, összhangban a Grigorij Grabovoj által létrehozott hullámszintézis elméletével:

1. Megnöveltük a koncentráció nélküli, önálló működés teljesítményét. A kisebb, vagy rövid idejű koncentrációt sokkal jobban felerősíti, mint a PRK-1U. A hosszabb idejű koncentrációt sokszorosára erősítik a különböző fejlesztések.

2. Az anyag dinamikája statikus környezetben SD-kártyán és LED izzókon keresztül érvényesül. A valóság statikus hulláma, térfogattal rendelkező fizikai anyag formájában, valamint a valóság dinamikus hulláma, vagyis a villamos áram, fényimpulzussal jutnak ki; fényük a külső, azaz végtelen, örökkévaló közegbe szóródik.

3. A valóság statikus hullámaként a készülék belsejében egy biztonságos, folyamatosan működő lézer van. A lézer magas teljesítménnyel sugározza a fényt a lézersugár belsejében a lencsén át a végtelenbe, az örök közegbe. A dinamikus valósághullám funkciót a készülék belsejében lévő második lézer működteti, melyet egy mozgásérzékelő kapcsol be és ki.

4. Az anyag az Arduino NANO alaplap szoftvere és az SD-kártya segítségével válik végtelen örök közeggé, a kijelzőn megjelenő számsornak vagy a LED izzó löktetésének megfelelően. Az SD-kártya, mesterséges intelligencia alkalmazásával, mindhárom üzemmódban erősíti a készülék hatását.

Az SD-kártyán lévő számokat alkalmazva, a kívánt irányítással, a kívánt szinten végezhetjük a koncentrációt. Időnként újabb számsorokat is bevihetünk az SD-kártyára. Ez nem törli a készülék gyári összeszerelésekor rögzített eredeti számsort. Az Alengedélyesek saját számítógépük segítségével adhatnak hozzá újabb egyéni, Grigorij Grabovoj könyveiből származó számsorokat. Ez is fejleszti a saját és mindenki más öröklétére irányuló koncentrációt a kiválasztott területeken.

5. A készülék tetején egy iránytű található. Mellette a nyilak a készülék belsejében lévő lézersugarakkal párhuzamosak. Bekapcsolás előtt ajánlott úgy elhelyezni a PRK-1UM-et, hogy az iránytű a jelre mutasson. Utána már elforgathatjuk egyedi irányba is.

Az SD kártya, a hullámszintézis folyamatának megfelelően, a kijelzőn megjelenő számsoron keresztül valósítja meg az elektron átmenetét a végtelen közegbe. Harmadik üzemmódban a mesterséges intelligencia működése miatt szükség lehet az SD-kártyán lévő számsorok használatára. A harmadik üzemmód leállításakor modellezhetjük az üzemmód működését, ha az SD-kártyán lévő számokra koncentrálnunk. Ha összehasonlítjuk a harmadik üzemmódnak és modellezett változatának működését, azzal gyorsabban fejleszthetjük az örök életre irányuló koncentrációt. Így gyorsabban fejlesztjük és erősítjük az események gondolati modelljeire történő koncentrációt, s ezzel gyorsabban valósíthatjuk meg az irányítás célját.

Az új, módosított PRK-1UM készülék kisebb méretű, 20×16×6,5 cm-es, így kényelmesebben hordozható. Mobil használatát segíti az is, hogy hálózati áram helyett használhatjuk Power bank hordozható töltővel is.

Kiegészítő új feladatai ellátásához a módosított PRK-1UM készülékben a PRK-1U-hoz képest helyet kaptak a következő alkatrészek is:

1. Arduino Nano V3 alaplapok, 16 MHz-es ATmega168 mini vezérlő, 2 db CH340G áramköri lap (chip). Ilyen számítógépes alkatrészeket (hardver+software) elektronikai és robotrendszer építéséhez használják. A szoftveres rész egy szoftverhéjből (szoftveres fejlesztői környezet, IDE) áll a programok írásához, azok fordításához és a készülék programozásához. A hardveres rész összeszerelt nyomtatott áramköri lapokból áll. Az Arduino programozási nyelve a C++, Wiring keretrendszerrel.

A megvalósított program szerzője Grigorij Grabovoj.

2. SD-kártya csatoló;

3. OLED-képernyő az SD-kártyáról származó számsorok kivitelére szöveges formában;

4. LED izzó az SD-kártyáról származó számsorok kivitelére fényimpulzusok formájában;

5. Lézerek (2 db);

6. Mozgásérzékelő;

7. Iránytű;

8. Mikrokapcsolók (2db);

9. Harmadik kapcsológomb;

10. Helyzetváltó kapcsoló;

11. USB csatlakozó a készülék külső tápellátásához;

12. USB-csatlakozóba dugható tápkábel.

### **A PRK-1UM készülék feltalálója:**

Grigorij Petrovich Grabovoi

### **A készülék gyártója:**

Grigorij Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT egyéni vállalkozó. Grigorij Petrovich Grabovoi természetes személyt a Szerb Köztársaság Vállalkozás-nyilvántartó Hivatala 63983276 számmal 2015. szeptember 21-én vette állami nyilvántartásba egyéni vállalkozóként.

## **Tanúsítványokra, szabadalmakra és védjegyekre vonatkozó adatok**

A PRK-1UM, három üzemmódú, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő eszköz átment az elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatokon a szerb tudományos minisztériumnak alárendelt Pupin Mihajlo Intézet (IMP, <http://www.pupin.rs/en/home/>) Idvorski Laboratóriumaiban (Idivorsky Laboratories, <http://www.idvorsky.com>).

A PRK-1UM, három üzemmódú, az örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő eszköz elektromágneses összeférhetőségi vizsgálatát az Idivorski Laboratóriumokban végezték el, az Európai Közösség elektromágneses összeférhetőségi irányelveinek teljes mértékben megfelelően. Ezért a PRK-1UM készülék normál paramétereiről az Idivorski Laboratóriumok által az Európai Közösség irányelveinek megfelelően, a nemzetközi joggal összhangban kiállított tanúsítvány lehetővé teszi az AAA és CE jelölés elhelyezését a készüléken.

Az Idivorski Laboratóriumokat a szerb gazdasági minisztérium jelölte ki ilyen tanúsítványok kiadására, olyan eszközök értékesítéséhez, melyek jellemzői megfelelnek az Európai

Közösség irányelveinek, így a PRK-1UM eszközök használatát az Európai Közösségben nem korlátozza semmi.

Az Idvorski Laboratóriumok angol nyelvű jelentése a PRK-1UM, három üzemmódú, az örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő eszköz bevizsgálásáról, azzal a záró következtetéssel, hogy a készülék jellemzői megfelelnek az Európai Közösség szabványainak, elérhető a készülék hátoldalán feltüntetett honlapon:

Az Idvorski Laboratorije alapjelentése a PRK-1UM készülék vizsgálatáról: [https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/EMC\\_Test\\_Report\\_Idivorski\\_Lab\\_PRK-1UM\\_en.pdf](https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/EMC_Test_Report_Idivorski_Lab_PRK-1UM_en.pdf)

Az Idvorski Laboratorije második jelentése a PRK-1UM, 1. osztályú lézerrel felszerelt készülék vizsgálatáról: [https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/EMC\\_Test\\_Report\\_Idivorski\\_Lab\\_part\\_new\\_laser\\_PRK-1UM\\_en.pdf](https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/EMC_Test_Report_Idivorski_Lab_part_new_laser_PRK-1UM_en.pdf)

A PRK-1UM, három üzemmódú, az örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő eszköz teljesítette az átfogó biztonsági próbákat az ANL laboratóriumában. A jelentésben látható a CE-jelölés, amely az egész készülékre vonatkozik, beleértve a villamos tápegységet is.

Az ANL laboratórium angol nyelvű jelentése a PRK-1UM, három üzemmódú, az örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő eszköz vizsgálatáról, azzal a záró következtetéssel, hogy a készülék jellemzői megfelelnek az Európai Közösség szabványainak, elérhető a készülék hátlapján feltüntetett honlapon:

[https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/Test\\_Report\\_AN\\_LAB\\_CO\\_PRK-1UM\\_en.pdf](https://pr.grigori-grabovoi.world/images/PRK1UM/Test_Report_AN_LAB_CO_PRK-1UM_en.pdf)

Az említett jelentések alapján kapott tanúsítványok megtalálhatók itt is:

<https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/prk-1um>

A készülék oldalán is fel vannak tüntetve az alkalmazott találmányok szabadalmi számai: „Manufactured under invention patents: US 12,144,599 B2; 2148845; 2163419.”.

A készüléket GRABOVOI® és GRIGORI GRABOVOI® védjegyek oltalma alatt gyártják.

## A PRK-1U készülék működőképességére vonatkozó adatok

A PRK-1U, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő készülék működőképességének kérdésével kapcsolatban közöljük, hogy a készülék működőképességét az örök életre irányuló koncentrációk fejlesztése terén objektíven a következők alapján állapították meg:

1. Fizikai és matematikai elmélet, matematikai számítások, kísérletek eredményei, melyeket számos (fizikai, matematikai és műszaki) tudományok doktorából álló csoport erősített meg: az Elektronika (Elektronnaja Tyehnyika, Электронная техника) folyóirat szerkesztőbizottságának tagjai. Közleményeik itt olvashatók:

<https://licenzija8.wordpress.com/science/>.

2. Grigorij Grabovoj találmányainak szabadalmi, amelyek alapján a készüléket létrehozták: <https://licenzija8.wordpress.com/patents/>.

3. Az eszköz teszteredményei videón. Jó rendszereredmények, s az összes tesztet, kivétel nélkül, a 128 résztvevő végezte: <http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonials>.



4. A készülék sikeres tesztjeinek aláírt jegyzőkönyvei: <http://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/written-testimonials>.
5. Több mint nyolc évnyi, több száz teszteléssel és eszközhasználattal töltött idő, negatív eredmények nélkül, számos pozitív eredménnyel: <https://grigori-grabovoi.tech/prk1u-results>

## **A PRK-1U, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő készülék alkalmazásának eredményei**

Rövid gyűjtemény a PRK-1U, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő készülék alkalmazásának eredményeiről:

Az 1. és 2. rész letölthető innen:

<https://pr.grigori-grabovoi.world/index.php/technical-devices/testimonies-prk-1u>  
<http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=30>

A készülék alkalmazásának eredményei különböző nyelvekre lefordítva a <https://grigori-grabovoi.tech/prk1u-results> oldalon olvashatók.

## **Munkamódszerek az öröklétre irányuló koncentrációt fejlesztő PRK-1U készülék használatához**

A készülék alkalmazási módszerének lényege az, hogy 1-3 percig (vagy szükség esetén tovább) az 1., 2., 3. és 4. célokra összpontosítjuk figyelmünket, váltakozva ki-, majd bekapcsolt készülékkel. Összehasonlítjuk az eredményeket, hogy mennyire hatásosan fejleszti a készülék használata az öröklétre irányuló figyelem-összpontosítást. Ezt a hatást használjuk ki arra, hogy fejlesszük koncentrálásunkat a megadott célokra a készülék többszöri, ismételt használatával.

### **1. A megfiatalodási célú öröklét-koncentráció fejlesztése**

1.1. Koncentrálhat önmaga megfiatalítására, majd mások megfiatalítására is. Ha úgy véli, elég fiatal, nem kell még fiatalítania magát, akkor edzésként végezheti a figyelem-összpontosításokat, hogy a jövőben, amikor szükségét érzi a fiatalodásnak, már ismerje annak módját.

#### **Módszere:**

A koncentrálás során elképzelheti a kívánt életkort, és érzékelésében elmehet egészen olyan szintig, amikor már ténylegesen annyi idősnek észleli magát.

1.2. E módszerben még a fiataloknak is kell koncentrálniuk, hiszen a jövőben szükségük lesz rá, hogy bármikor megfiatalodhassanak. Vagyis tanulnunk kell ifjú korunktól kezdve. Összpontosítsuk figyelmünket a gerincünkre. Közben képzeljük a gerinc mellé a 498-as számot. Megfiatalodásunk a számjegyek ragyogásából fakad. A szám fénybe borítja a gerincet, s a gerincen keresztül kell teljesen megfiatalodnunk.

1.3. Az öröklét anyaga, melyet a készülék generál, a lencsék közti térből jön. Az öröklét anyagát a gerinc farokcsonti szakaszába kell irányítani, hogy onnan fölfelé haladva eljusson az agyba. Az anyag másik része közben a kisebbik lencsén és két szemünkön keresztül halad, összeér a farokcsontból érkező anyaggal, s így zárt kör alakul ki.

1.4. Vezessük ki az öröklét anyagát a lencsék közti térből közvetlenül az agyba; onnan a végtagok csontvelőibe, s azokon keresztül testünk összes sejtjébe.

## **2. Az események megvalósulásáért végzett öröklét-koncentráció fejlesztése**

2.1. Először szervezetünk egy adott területének anyagára összpontosítunk, például hogy normalizáljuk azt. Aztán mások érdekében is végzünk ilyen összpontosítást. Utána már koncentrálni lehet a kívánt eseményre.

2.2. A figyelem-összpontosítás e módszerében tudatunk valamely elemét mintegy áthelyezzük a végtelen jövőbe, s a végtelen jövőből visszatekintve látjuk, hogy tényleg valóra váltak a kívánatos események. Ugyanúgy néz ki a dolog, mint amikor a jelenből tekintünk vissza egy megfelelően megvalósult eseményre, csak most a jövőből nézünk vissza a jelenre; a jelen onnan múltnak látszik. De ugyanilyen kapcsolat lehet különböző távolságban lévő jövők közt is: a távolabbi jövőből nézve a közelebbi jövő megint csak múltnak tűnik. A lényeg tehát, hogy mindig hátrafelé tekintünk. A végtelen jövőből visszapillantva láthatjuk, hogy tervezett eseményeink megvalósultak.

## **3. Az irányító tisztánlátással végzett öröklét-koncentráció fejlesztése**

Először úgy alkalmazzuk az irányító tisztánlátást, hogy a jelen időből vesszük szemügyre a szobát, ahonnan kiléptünk, vagy ahol néhány órával korábban tartózkodtunk. Ezután már bármilyen eseményre alkalmazhatjuk az irányító tisztánlátást, de lehetőleg valóban szükséges célt válasszunk.

### **Javaslat:**

Az irányító tisztánlátással végzett koncentráció során, miközben az eseményeket vizsgáljuk, módunkban áll egyidejűleg javítani is azok menetén, ha szükségesnek látjuk. Az irányító tisztánlátás éppen abban különbözik az egyszerű tisztánlátástól, hogy az eseményeket nemcsak látjuk, hanem ki is javíthatjuk, ha az öröklét érdekében úgy találjuk jobbnak.

## **4. Az irányító előrejelzéssel végzett öröklét-koncentráció fejlesztése**

Az irányító előrejelzéssel végzett koncentráció során az irányítás célja ugyanaz: tudatunkat és szellemünket olyan szintre szeretnénk fejleszteni a készülék segítségével, hogy a jövőben a készülék nélkül is boldoguljunk, mindössze fejlett tudatunkra és szellemünkre támaszkodva.

### **Módszere:**

E módszer folyamán saját végtelen jövőnket, örökkévaló jövőnket kell szemügyre vennünk, s e végtelen jövőben, mondjuk úgy egymillió év távolságban, vagy a jövő bármely pontjában tisztán kell látnunk egy adott eseményt. Hogy mit is csinálunk ott pontosan. Közben a jelen időből kórisméznünk kell testünk sejtállományát és szervezetünk működését. Diagnosztizáljuk, hogy minden rendben van ott a végtelen jövőben. Legjobb, ha rögtön a jelen időben is normalizálunk.

A PRK-1U használatához további módszereket a világhálón talál: <http://educenter.grigori-grabovoi.world/course/index.php?categoryid=29>



## A PRK-1UM szoftverére vonatkozó al-engedélyesi szerződés költségeinek indoklása

A szellemi tulajdonra vonatkozó al-engedélyesi szerződéssel kapcsolatban a következőkről tájékoztatjuk. Az engedélyes rendelkezésére álló szellemi tulajdon használata az alábbiakat foglalja magában:

- a Képzési Program összes anyaga különböző nyelveken egy memóriakártyán;
- egyedi optikai adatokkal összeállított PRK-1UM készülék;
- a PRK-1UM készülék használati joga 4 évre és tovább a meglévő erőforrással, vagy 4 év után frissítéssel, kiegészítő megállapodással;
- 4 évre szóló internetes fiók a PRK-1UM sokszorozó és erősítő eszköz távoli használatához;
- 4 évre szóló hozzáférés az Oktatási Központ Könyvtárához. A Könyvtár tartalmazza a Képzési Program összes anyagát, s folyamatosan bővül Grabovoj G. P. minden új anyagával.

A memóriakártyára feltöltött anyagok ára, az az ár, amelyen azokat évek óta sikeresen árulják az Amazonon, a [www.ggrig.com](http://www.ggrig.com), [www.grigori-grabovoi.center](http://www.grigori-grabovoi.center) internetes áruházakban (vagyis ez a képzési program anyagainak valós piaci értéke) 10,280 euró (2016-os adat, az ár azóta nőtt).

Értékesítési jelentések az Amazonról

<https://drive.google.com/file/d/1tYFMiSVfmsK3zDP1rskYdwUMjig-MEWQw/view>

Az Oktatási Központ Könyvtárához való 4 éves hozzáférés árfekvése hasonló. 1 éves hozzáférés az Oktatási Központ Könyvtárához 2,500 euróba kerül (az adat megtalálható a [www.grigori-grabovoi.world](http://www.grigori-grabovoi.world) honlapon), a 4 éves előfizetés ára tehát ennek megfelelően 10,000 euró.

Könyvtárhasználati díjakról szóló számlák és a számlák kifizetését igazoló bankszámlakivonat:

<https://drive.google.com/file/d/1MTZrQcUI6xAh6NJTXARy48BxEGA7Stzf/view>

Az egyedi optikai adatokkal összeállított PRK-1UM készülék, a PRK-1UM készülék használati joga 4 évre és tovább, valamint a 4 évre szóló internetes fiók a PRK-1UM sokszorozó és erősítő eszköz távoli használatához – mindezek díja értékarányos költségeket tartalmaz. A költségek tartalmazzák a fizikai-matematikai számítások, a programozás, az alkatrészek, a szállítás, az összeszerelés és egyéb munkák díját. Az összegzett díj értékarányos.

Így a szerződés díjáért egy többszörösét érő csomagot kapunk, ha figyelembe vesszük az Oktatási Központ Könyvtárának folyamatos frissítését és a készülék módosításának lehetőségét is.

Leontyev B. B. szakértői megközelítése szerint a szellemi tulajdonok értékének megállapításához a következőket kell figyelembe venni:

Bármely szellemi tulajdon tárgyát önálló és az üzleti tudásrendszerbe beépülő tárgyként kell értelmezni. Minden egyes tulajdontárgy olyan tulajdonságokat egyesít, amelyek lehetővé teszik, hogy ne csak fajta és kategória szerint különböztessük meg (például szellemi tulajdon,

szabadalom, know-how, a Polgári Törvénykönyv cikkelyei által szabályozott technológia átadása), hanem azonosítani lehessen jogi hovatartozás szerint, valamint a belőle származó hasznok összegének figyelembevételével is. Társadalmi téren minden jó minőségű szellemi tevékenység eredménye szellemi tulajdon tárgyává válik. Bármely szellemi tulajdon legalább három feltételcsoport követelményeinek kell megfeleljen: műszaki (vagy művészeti), jogi és gazdasági.

A tulajdontárgyat eredendően műszaki minősége jellemzi, s ez teszi majd lehetővé értékelését a rendeltetésszerű használat szempontjából. Az alapvető műszaki tulajdonságok a következők: alkalmasság (megfelelés a rendeltetési célra), kopás és elhasználódás, erőforrás.

Grigorij Grabovoj összes alkotásának alkalmasságát Az irányítás módszertana. A megmentés útja című háromkötetes könyvében közölt munkák jegyzőkönyvezett eredményei bizonyítják. Grigorij Grabovoj művei, azok értéke az ismételt olvasások szempontjából sem kopnak meg. Számos bizonyíték mutatja ugyanis, hogy a Grabovoj-művek ismételt, többszöri elolvasásával az olvasó mélyebben elsajátíthatja a könyvekben leírt technológiákat, ráadásul újabb módon érti meg az anyagot. Ez a Grabovoj-művek szövegeiben részletezett, mindenki számára örök életet biztosító ideológiával és gyakorlattal áll összefüggésben. Grigorij Grabovoj művei az időkorláttól mentes, örökkévaló élet lehetőségét nyújtják az olvasónak. Mindez bizonyítja, hogy a Grigorij Grabovoj műveiben foglaltak végtelen erőforrást jelentenek.

#### **A PRK-1UM koncentrációfejlesztő készülék alkalmasságát a következőképpen állapították meg:**

1. E tájékoztató A készülék működőképességére vonatkozó adatok című fejezete.
2. A felhasznált anyagoknak köszönhetően a PRK-1UM koncentrációfejlesztő készülék elhasználódása jelentéktelen.
3. A PRK-1UM koncentrációfejlesztő készülék erőforrása időben korlátlan, ugyanis használata során mindig a figyelemösszpontosítás addig elért szintjéből kiindulva erősíti a koncentrációt.
4. Továbbá jogi és gazdasági szempontból a tulajdontárgyakat tér- és időjellemzők minősítik. A gazdasági-jogi viszonyok itt egymásra épülnek, nem célszerű külön-külön vizsgálni őket.

A jog területén a térbeli jellemző az az érvényességi terület, az időbeli jellemző pedig az az érvényességi idő, amelyek meghatározzák az adott jogtárgy polgári jogi forgalmának jellemzőit. Egy tulajdontárgy fő jogi jellemzője a jogvédelem minősége, a védelem minőségére nézve ez a meghatározó. Minél jobb minőségű a jogvédelem, annál hatékonyabb lehet a védelem az adott vagyontárgy tisztességtelen használóival szemben. A védelem a tárgy létrehozásának szakaszában jön létre, és a használat szakaszában erősödik meg. A legvonzóbb tulajdontárgyakat azonban gyakran már a létrehozás szakaszában, de még gyakrabban a használat szakaszában védeni kell a beavatkozással szemben. A védelem térbeli és időbeli rendszere annál lényegesebb, minél jobb minőségű magának a tulajdontárgynak a tartalma, azaz minél hatékonyabb a műszaki tartalom, mert mindig az az elsődleges. Ezért a magasan képzett mérnököknek és tudósoknak magasan képzett szabadalmi szakemberekkel, szabadalmi ügyvivőkkel és jogászokkal kell együttműködniük, hogy a magas műszaki minőséghez magas minőségű jogi oltalom társuljon. A tulajdontárgy jogvédelmi rendszerében kifejeződő jogburok az igazságosság eszméjét testesíti meg. A tények azt mutatják, szellemi tulajdonának védelmében Grigorij Grabovoj figyelembe vette a fentebbieket.

Grigorij Grabovoj több szerzőijog-bejegyző szervezetben is levédette munkáit, beleértve az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtárának szerzői jogot bejegyző hivatalát is: TX 7-324-403 (2008. február 06.), TXu 1-607-600 (2008. február 08.), TX 7-049-203 (2008. február 12.), TX 6-975-628 (2008. február 13., a hivatalos internetes oldalon szereplő adatfajta: TX0006975628/2008-02-13), TXu 1-789-751 (2011. július 25.). A bejegyzések adatai megtekinthetők az Egyesült Államok Kongresszusi Könyvtára Szerzői Jogi Hivatalának hivatalos honlapján: [www.cocatalog.loc.gov](http://www.cocatalog.loc.gov). A Kongresszusi Könyvtár Szerzői Jogi Hivatalának címe: Library of Congress United States, Copyright Office, 101 Independence Avenue SE Washington, DC 20559-6000.

## A PRK-1UM szoftver al-engedélyesi szerződések szervezési jogára vonatkozó engedményezési megállapodás mintája

UGOVOR O NALOGU broj _____ Beograd « _____ » _____ 20 ____.	AGREEMENT OF AGENCY № _____ Belgrade « _____ » _____ 20 ____.
Individualni preduzetnik «Grigorij Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT», koji obavlja svoju delatnot na osnovu potvrde o državnoj registraciji fizičkog lica Grigorij Grabovoi kao individualnog preduzetnika od 21. septembra 2015. godine broj 63983276 izdatog od strane Agencije za priredne registre Republike Srbije, u daljem tekstu «Davalac naloga», sa jedne strane, i	Individual Entrepreneur "Grigorij Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT", acting on the basis of the certificate of state registration of individual Grigorij Grabovoi as an individual entrepreneur of September 21, 2015 No. 63983276, issued by Business Registration Agency of the Republic of Serbia, hereinafter referred to as the "Principal" on the one hand, and
_____	_____
_____	_____
u daljem tekstu «Primalac naloga», sa druge strane, zajedno u daljem tekstu Strane, zaključili su ovaj građansko-pravni ugovor kako sledi:	hereinafter referred to as the "Attorney", on the other hand, collectively referred to as Parties, have concluded this civil Agreement as follows:
<b>1. PREDMET UGOVORA</b>	<b>1. THE SUBJECT OF THE AGREEMENT</b>
1.1. Davalac naloga daje nalog, a Primalac naloga se obavezuje da u ime Davaoca naloga izvrši sledeće:	1.1. The Principal entrusts and the attorney undertakes to perform on behalf of the Principal the following:
1.1.1. Da organizuje plasman i potpisivanje ugovora o sublicenci za korišćenje Obrazovnog Programa po Učenju Grigorija Grabovoja sa uređajem za razvoj koncentracija PRK-1UM.	1.1.1. Organize promotion and signing of the sublicense Agreement for the use of the Education Program on the Teachings of Grigori Grabovoi with Device of Development of Concentrations PRK-1UM.
1.1.2. Da vrši prevođenje, sprovodi testiranje PRK-1UM, obavlja konsultacije sa Korisnikom podlicence do ispunjenja uslova ugovora, da organizuje isplate.	1.1.2. Provide translation, testing of PRK-1UM, consult the Sub-Licensee until fulfillment of the conditions of the Agreement and arrange payments.
1.1.3. Da pronalazi fizička i pravna lica – potencijalne Korisnike podlicence preko Internet resursa i na druge načine.	1.1.3. Carry out searches for individuals and legal entities - potential Sub-Licensees through Internet resources and in other ways.
1.1.4. Da organizuje potpisivanje sa Davaocem naloga ugovora o podlicenci za korišćenje dela Grigorija Grabovoja za održavanje seminara po njima, njihovog izdavanja, za korišćenje njegovih robnih znakova GRABOVOI® i GRIGORI GRABOVOI®.	1.1.4. Organize the signing of sublicense agreements with the Principal on the use of the works of Grigori Grabovoi for conduction of seminars, publishing, and on the use of his trademarks GRABOVOI® and GRIGORI GRABOVOI®.
1.2. Da redovno i ažurno predaje izveštaje Davaocu naloga o svome tekućem radu i o rezultatima toga rada. Da za	1.2. Carry out regular and timely reporting to the Principal on the current activities and the results of these activities.

realizaciju ugovora o podlicenci snosi solidarnu odgovornost sa Davaocem naloga, koji nastupa kao Davalac podlicence, proporcionalnu isplata Primaocu naloga.	Be held responsible, pro rata to the payments to the Attorney, for the implementation of the sublicense agreements jointly with the Principal acting as a Licensee.
<b>2. PRAVA I OBAVEZE STRANA</b>	<b>2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES</b>
2.1. Davalac naloga zadržava pravo da sklapa ugovore o nalogu sa trećim licima.	2.1. The Principal reserves the right to enter into an agency contract with a third party.
2.2. Primalac naloga ima pravo da realizuje nalog koji mu je dat po ovom ugovoru na teritoriji zemalja Evropske Unije: Belgije, Federativne Republike Nemačke, Italije, Luksemburga, Holandije, Francuske, Velike Britanije, Danske, Irske, Grčke, Portugala, Španije, Austrije, Finske, Švedske, Mađarske, Kipra, Letonije, Latvije, Malte, Poljske, Slovačke, Slovenije, Češke, Estonije, Bugarske, Rumunije, Hrvatske, kao i Srbije, SAD, Južne Amerike, Indije, Japana, Kine i Australije.	2.2. The Attorney has the right to perform the assignment, given to him under this agreement, on the territory of the European Union: Belgium, the Federal Republic of Germany, Italy, Luxembourg, the Netherlands, France, Great Britain, Denmark, Ireland, Greece, Portugal, Spain, Austria, Finland, Sweden, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia, Slovenia, the Czech Republic, Estonia, Bulgaria, Romania and Croatia, as well as Serbia, the USA, South America, India, Japan, China and Australia.
2.3. Davalac naloga je obavezan da ako je to potrebno izda Primaocu naloga ovlašćenje za obavljanje radnji predviđenih tačkom 1.1 ovog ugovora.	2.3. The Principal is obliged to issue, if necessary, the power of attorney for the Attorney to carry out the actions provided for in paragraph 1.1 of this Agreement.
<b>3. CENA USLUGA I NAČIN ISPLATE</b>	<b>3. COST OF SERVICES AND PAYMENT</b>
3.1. Naknada Primaoca naloga iznosi 10% , porez i doprinosi uključeni, prihoda Davaoca naloga od svih ugovora o podlicenci, realizovanih preko Primaoca naloga. Isplata naknade vrši se posle ispunjenja uslova ugovora o podlicenci.	3.1. The Remuneration of the Attorney is 10% , all taxes included, of the income of the Principal, taxes included, for all carried out by the Attorney sublicense agreements. The payment of the remuneration is carried out in the case of fulfillment of the conditions of the sublicense agreement.
<b>4. ROK VAŽENJA UGOVORA I NAČIN NJEGOVOG RASKIDA</b>	<b>4. TERM OF THE AGREEMENT AND ORDER OF ITS CANCELLATION</b>
4.1. Ovaj Ugovor stupa na snagu od momenta njegovog zaključivanja i važi tri godine.	4.1. This Agreement shall enter into force upon its conclusion for the term of three years.
4.2. Ovaj ugovor može biti prevremeno raskinut prema zajedničkom sporazumu Strana, na zahtev jedne od Strana, ukoliko druga Strana suštinski prekrši ovaj ugovor i u drugim slučajevima, predviđenim važećim zakonima.	4.2. This Agreement may be prematurely terminated by mutual agreement of the Parties; at the request of one of the Parties; in case of material breach of this Agreement by the other Party; in other cases, stipulated by the current legislation.
<b>5. ODGOVORNOST STRANA</b>	<b>5. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES</b>
5.1. Pitanja nastala tumačenjem i primenom ovog ugovora koja nisu regulisana ovim ugovorom regulišu se na osnovu važećih zakona.	5.1. Issues arising from the interpretation and application of this Agreement that are not regulated by the Agreement shall be regulated on the basis of existing legislation.
5.2. Prilikom promene podataka, sedišta, bankarskih rekvizita svaka od strana je obavezna da drugu stranu o tome obavesti.	5.2. In case of the data, location, bank details changes, each Party is obliged to report it.
5.3. Bilo kakve izmene ili dopune uz ovaj ugovor smatraju se važećim ako su sačinjene u pismenoj formi i ako su ih potpisali ovlašćeni predstavnici Strana.	5.3. Any changes or additions to this agreement shall be valid if made in writing and signed by the authorized representatives of the Parties.
5.4. Uslovi ovog ugovora i dopunskih sporazuma uz njega predstavljaju poslovnu tajnu.	5.4. The terms of this Agreement and additional agreements are confidential.
5.5. Posle potpisivanja ugovora sva prepiska i svi pregovori i sporazumi gube svoju pravnu snagu, ako u ovom ugovoru nema pozivanja na njih.	5.5. After signing of the Agreement all correspondence and all negotiations and agreements lose their validity if they are not referred to in this Agreement.
5.6. Ugovor je sačinjen u dva primerka od kojih svaki ima jednaku pravnu snagu. Jedan primerak se nalazi kod Davaoca naloga, a drugi kod Primaoca naloga.	5.6. The Agreement is made in two copies, each having equal legal force, one of which Shall be kept by the Principal, the second one by the Attorney.
<b>6. ADRESE, REKVIZITI I POTPISI STRANA</b>	<b>6. ADDRESSES, DETAILS AND SIGNATURES OF THE PARTIES</b>
Davalac naloga:	The Principal:
Individualni preduzetnik Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT	Individual Entrepreneur Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT
Adresa:	Address:

11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113, Beograd, Srbija	11102, Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113, Belgrade, Serbia
E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com	E-mail: grigorii.grabovoi.pr@gmail.com
Skype:	Skype:
Rekviziti banke:	Bank details:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
Primalac naloga:	The Attorney:
_____	_____
_____	_____
Adresa:	Address:
_____	_____
_____	_____
E-mail:	E-mail:
Skype:	Skype:
Pasoš:	Passport:
_____	_____
_____	_____
Rekviziti banke:	Bank details:
_____	_____
_____	_____
_____	_____
POTPISI STRANA:	SIGNATURES OF THE PARTIES:
Davalac naloga:	The Principal:
_____ /Grigorii Grabovoi/	_____ /Grigorii Grabovoi/
Primalac naloga:	The Attorney:
_____ / _____ /	_____ / _____ /

A PRK-1UM eszközt és a hozzá tartozó szünetmentes (24×7) egyéni fiókot az eszköz kipróbálására és használatára olyan személyek is használhatják 90 percig, akik nem szerepelnek az al-engedélyesek listáján. Viszont 3 nappal a próbahasználat előtt be kell jelenteni a résztvevőket a [grigorii.grabovoi.pr@gmail.com](mailto:grigorii.grabovoi.pr@gmail.com) levélcímen (és elküldeni a [grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com](mailto:grigorii.grabovoi.pr2@gmail.com) címre is). Meg kell adni a résztvevő teljes nevét, születési dátumát és a kipróbálás időpontját. E hosszabb próba pénzügyi feltételeiről a [grigorii.grabovoi.pr@gmail.com](mailto:grigorii.grabovoi.pr@gmail.com) levélcímre küldött kéréssel tájékozódhat. A legfeljebb 8 perces próbákért nem szükséges fizetni. Fizetős vagy ingyenes próbák és készülékhasználat a következő célokra engedélyezett: biztosítani mások számára is a készülék használatát; promóció; a PRK-1UM Képzési Program használatára vonatkozó al-engedélyesi szerződések megkötése.



# A Katasztrófa-megelőzési módszer és megvalósításának eszköze, valamint az Információátviteli rendszer szabadalmak fénymásolata








A szabadalmakról részletes tájékoztatás a leírással együtt a <https://licenzija8.wordpress.com/patents/> oldalon található.

# Szabadalom "PRK-1U, örök életre irányuló koncentrációt fejlesztő, három üzemmódú készülék"

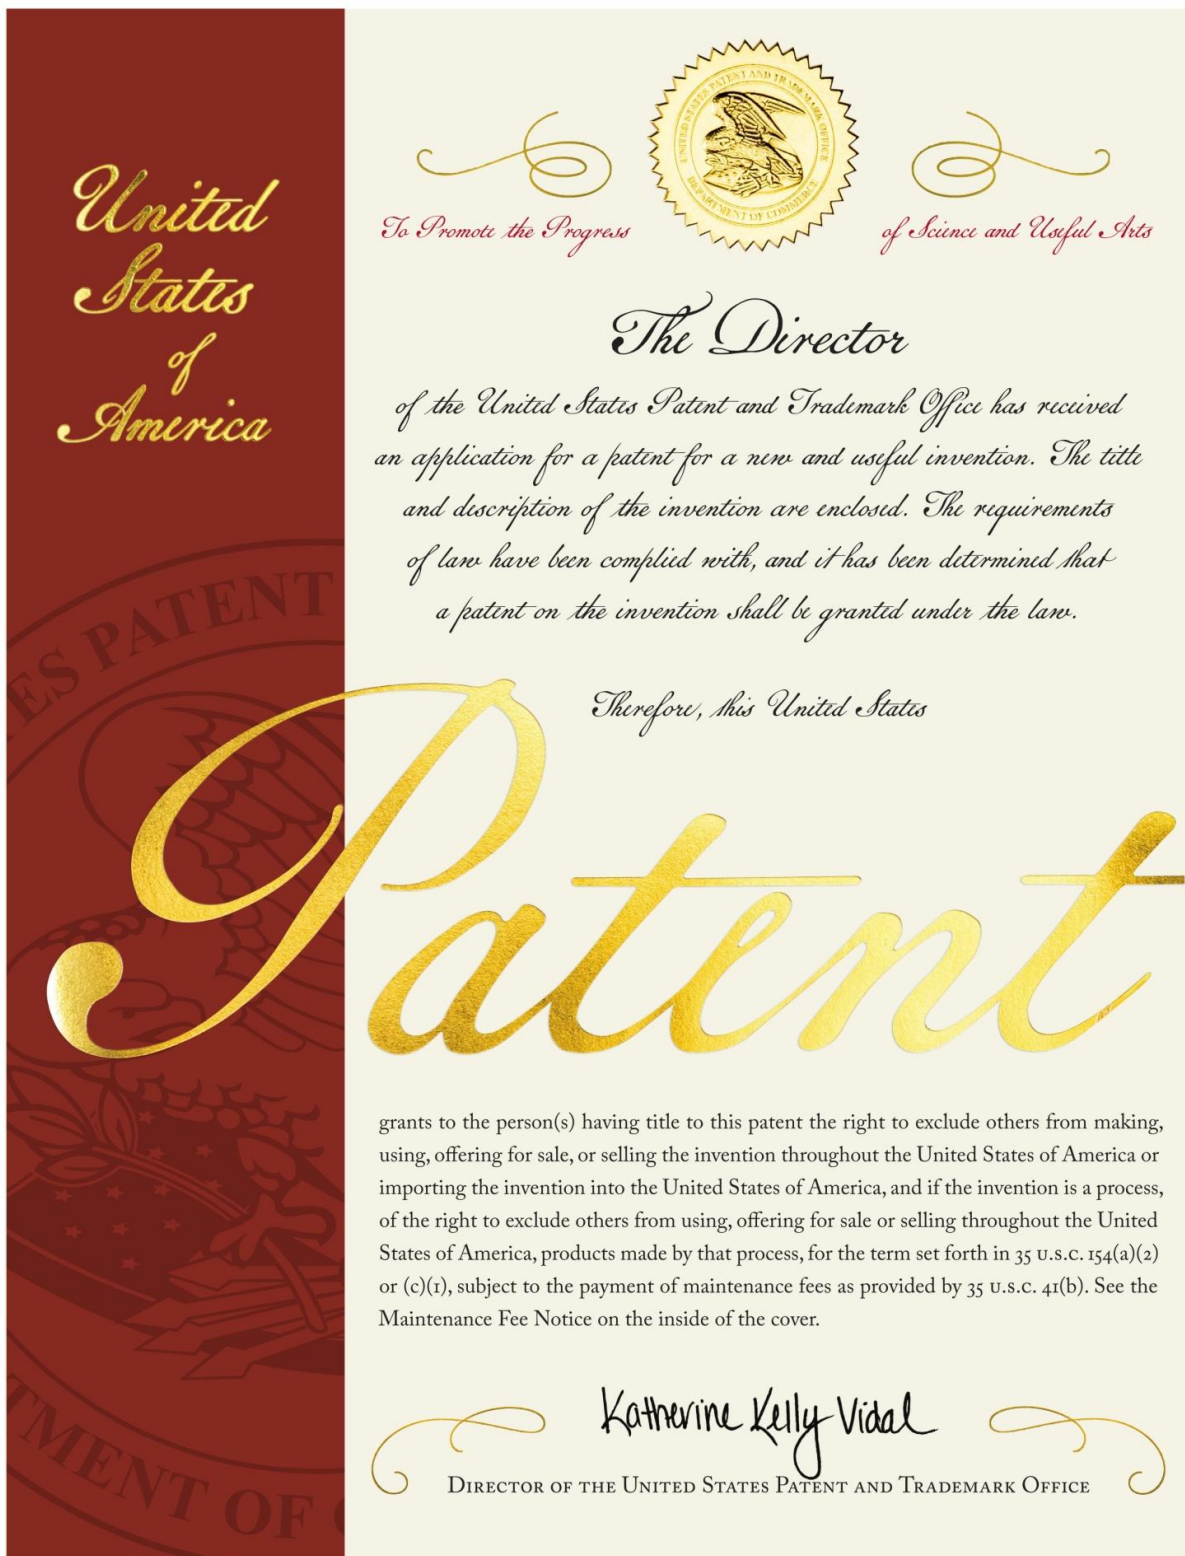

grants to the person(s) having title to this patent the right to exclude others from making, using, offering for sale, or selling the invention throughout the United States of America or importing the invention into the United States of America, and if the invention is a process, of the right to exclude others from using, offering for sale or selling throughout the United States of America, products made by that process, for the term set forth in 35 U.S.C. 154(a)(2) or (c)(1), subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 U.S.C. 41(b). See the Maintenance Fee Notice on the inside of the cover.

*Katherine Kelly Vidal*  
DIRECTOR OF THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE



## **Maintenance Fee Notice**

If the application for this patent was filed on or after December 12, 1980, maintenance fees are due three years and six months, seven years and six months, and eleven years and six months after the date of this grant, or within a grace period of six months thereafter upon payment of a surcharge as provided by law. The amount, number and timing of the maintenance fees required may be changed by law or regulation. Unless payment of the applicable maintenance fee is received in the United States Patent and Trademark Office on or before the date the fee is due or within a grace period of six months thereafter, the patent will expire as of the end of such grace period.

## **Patent Term Notice**

If the application for this patent was filed on or after June 8, 1995, the term of this patent begins on the date on which this patent issues and ends twenty years from the filing date of the application or, if the application contains a specific reference to an earlier filed application or applications under 35 U.S.C. 120, 121, 365(c), or 386(c), twenty years from the filing date of the earliest such application (“the twenty-year term”), subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 U.S.C. 41(b), and any extension as provided by 35 U.S.C. 154(b) or 156 or any disclaimer under 35 U.S.C. 253.

If this application was filed prior to June 8, 1995, the term of this patent begins on the date on which this patent issues and ends on the later of seventeen years from the date of the grant of this patent or the twenty-year term set forth above for patents resulting from applications filed on or after June 8, 1995, subject to the payment of maintenance fees as provided by 35 U.S.C. 41(b) and any extension as provided by 35 U.S.C. 156 or any disclaimer under 35 U.S.C. 253.



US012144599B2

(12) **United States Patent**  
**Grabovoi**

(10) **Patent No.:** **US 12,144,599 B2**  
(45) **Date of Patent:** **Nov. 19, 2024**

(54) **DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES**

(71) Applicant: **Grigorii Petrovich Grabovoi**, Belgrade (RS)

(72) Inventor: **Grigorii Petrovich Grabovoi**, Belgrade (RS)

(\* ) Notice: Subject to any disclaimer, the term of this patent is extended or adjusted under 35 U.S.C. 154(b) by 718 days.

(21) Appl. No.: **16/504,293**

(22) Filed: **Jul. 7, 2019**

(65) **Prior Publication Data**  
US 2020/0008700 A1 Jan. 9, 2020

**Related U.S. Application Data**

(60) Provisional application No. 62/695,756, filed on Jul. 9, 2018.

(51) **Int. Cl.**  
**A61B 5/05** (2021.01)  
**A61B 5/00** (2006.01)  
**A61M 21/00** (2006.01)  
**G09B 19/00** (2006.01)

(52) **U.S. Cl.**  
CPC ..... **A61B 5/05** (2013.01); **A61B 5/0059** (2013.01); **G09B 19/00** (2013.01); **A61M 21/00** (2013.01)

(58) **Field of Classification Search**

CPC ... A61B 5/05-055; A61B 5/168; A61B 5/486; A61B 5/4064; A61B 5/4854; A61B 5/242; A61M 21/00-02; A61M 2205/3303-3306; A61M 2205/583; A61M 2230/00

See application file for complete search history.


*Primary Examiner* — Thaddeus B Cox

(74) *Attorney, Agent, or Firm* — Georgiy L. Khayet

(57) **ABSTRACT**

Devices and methods for development of concentration are described herein. A three-mode device for development of concentration may include an optical sensing unit. The optical sensing unit may include a plurality of sensitive elements configured to sense a signal provided by a user. The signal may be associated with a plurality of electromagnetic fields. The plurality of sensitive elements may be configured to impose the plurality of electromagnetic fields onto each other to obtain an outgoing signal. The device may further include an optical emitting unit configured to emit the outgoing signal and one or more lenses for focusing concentration of the user. The one or more lenses may be associated with the optical sensing unit. The device may further include two switches for switching between a plurality of operation modes and a lighting unit to indicate each of the plurality of operation modes by emitting a predetermined light signal.

**15 Claims, 10 Drawing Sheets**

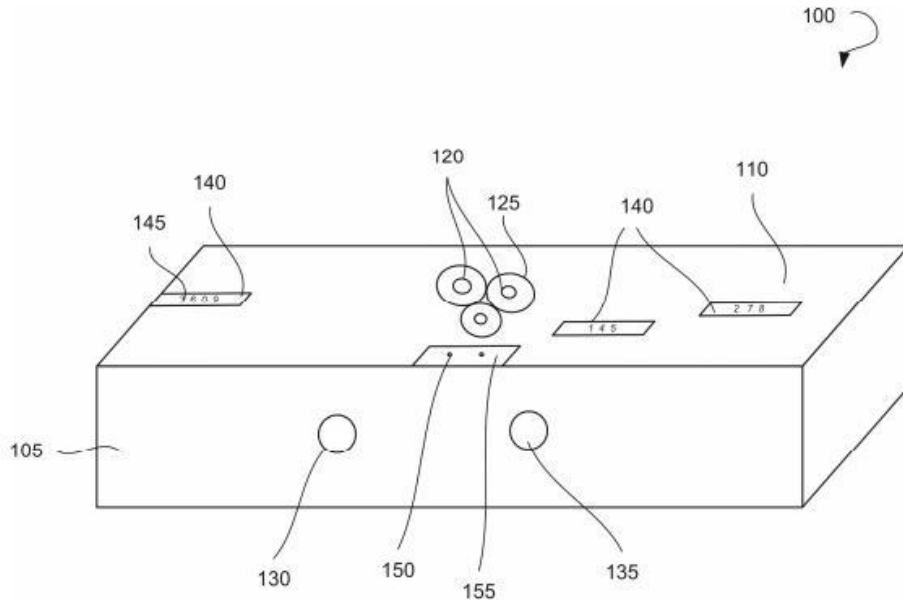

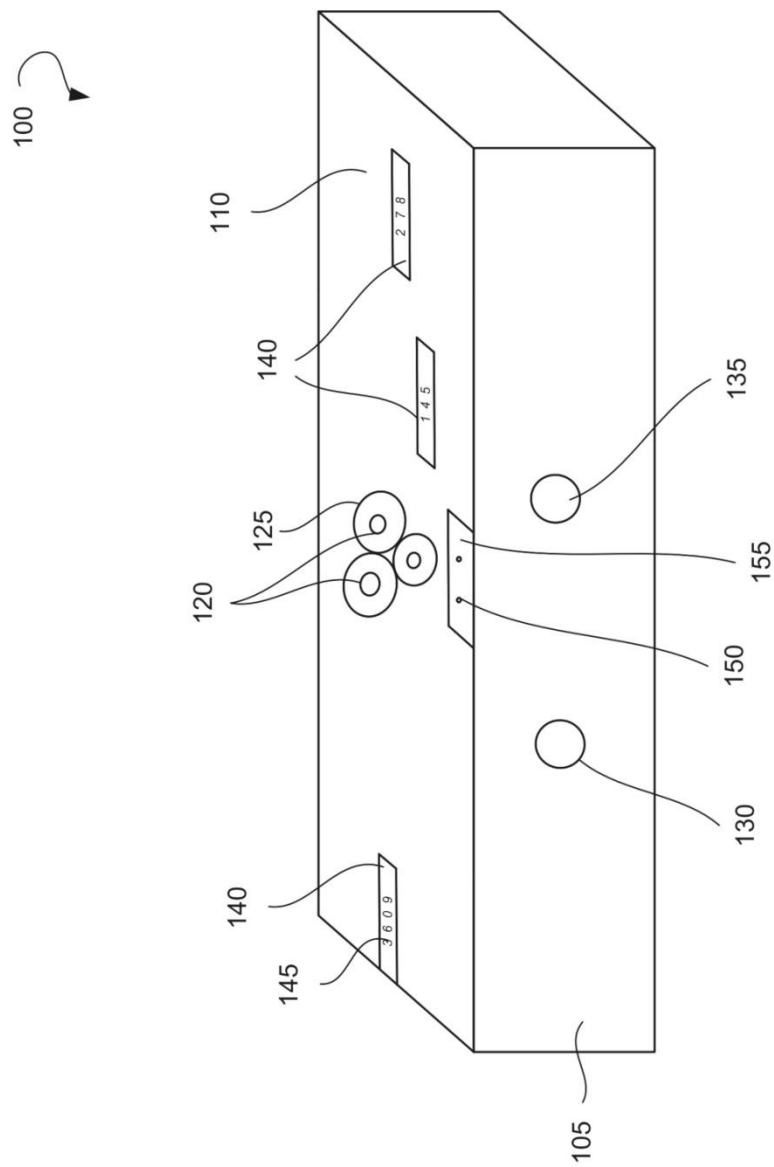


FIG. 1

200

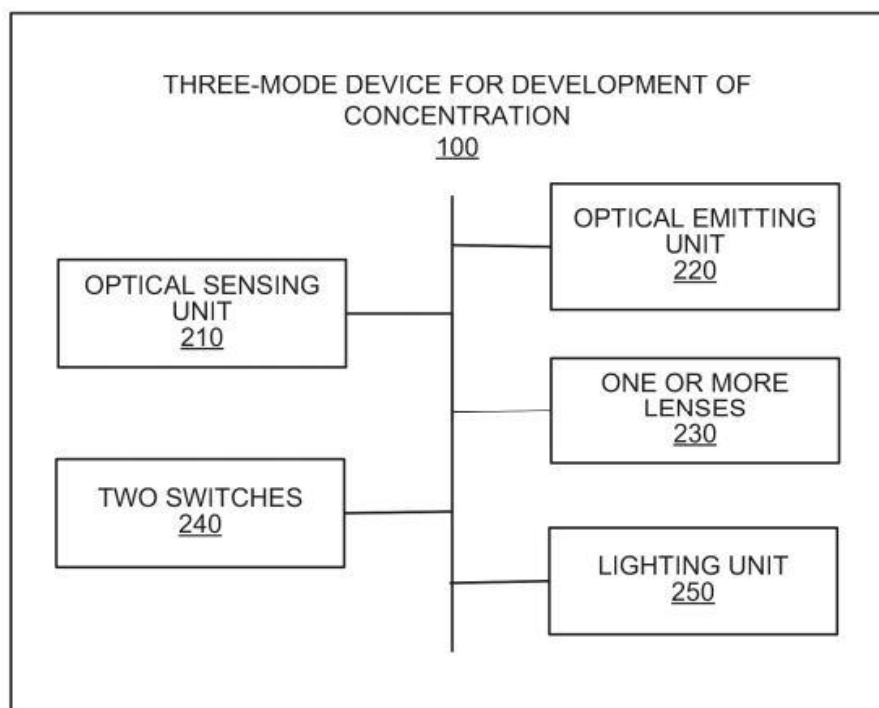


FIG. 2

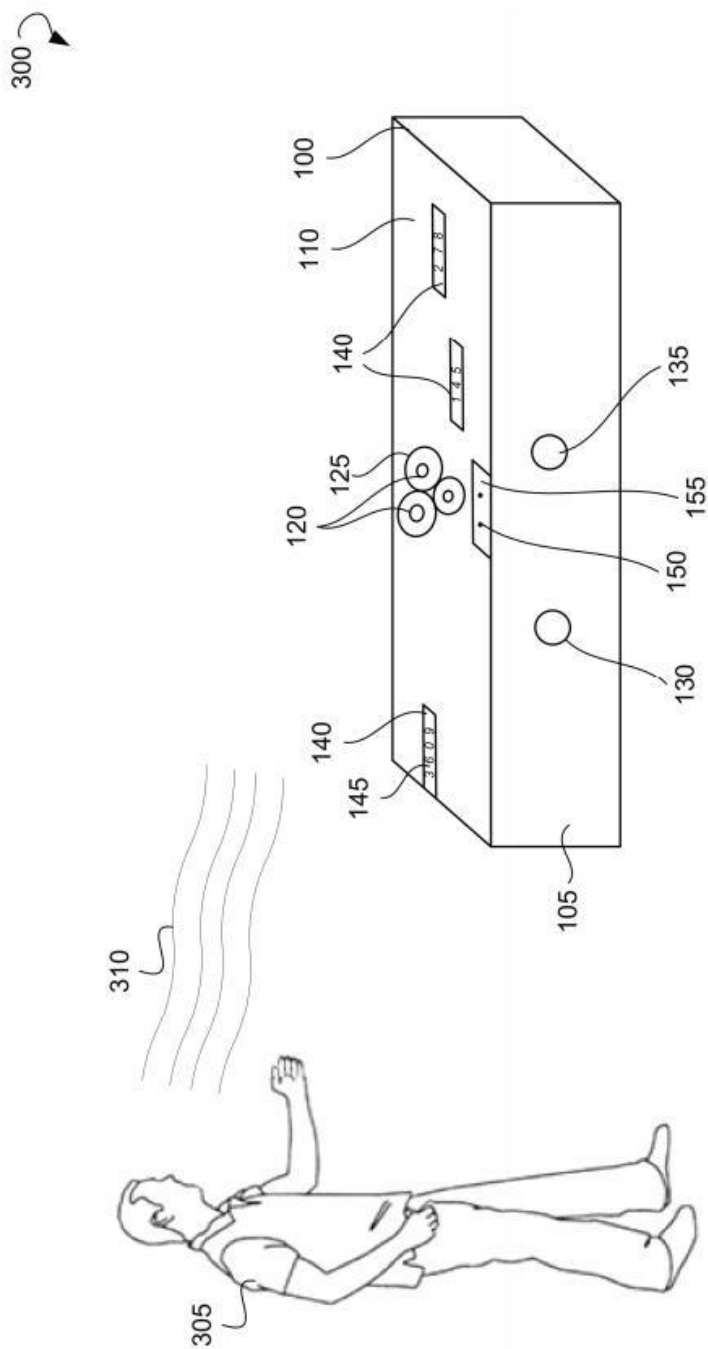


FIG. 3

400

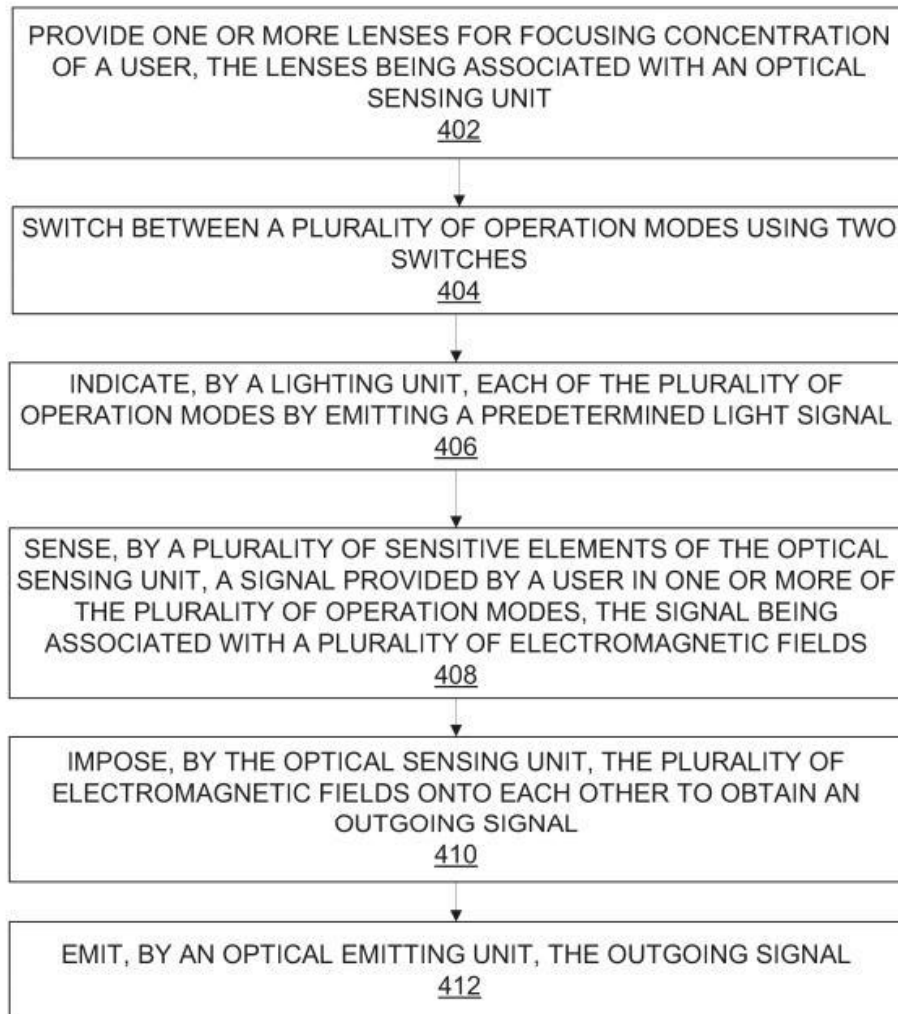
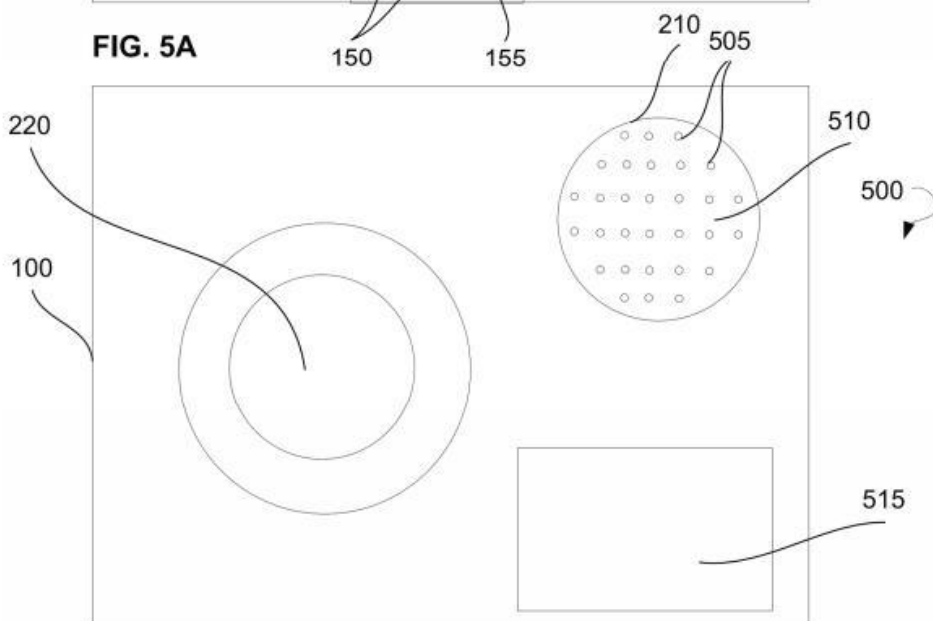
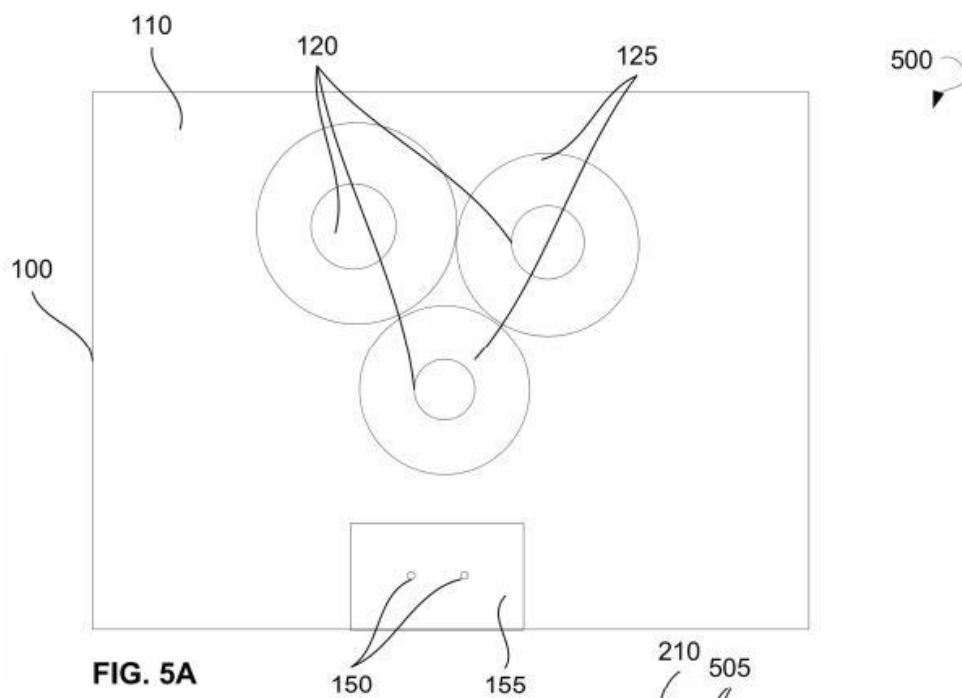
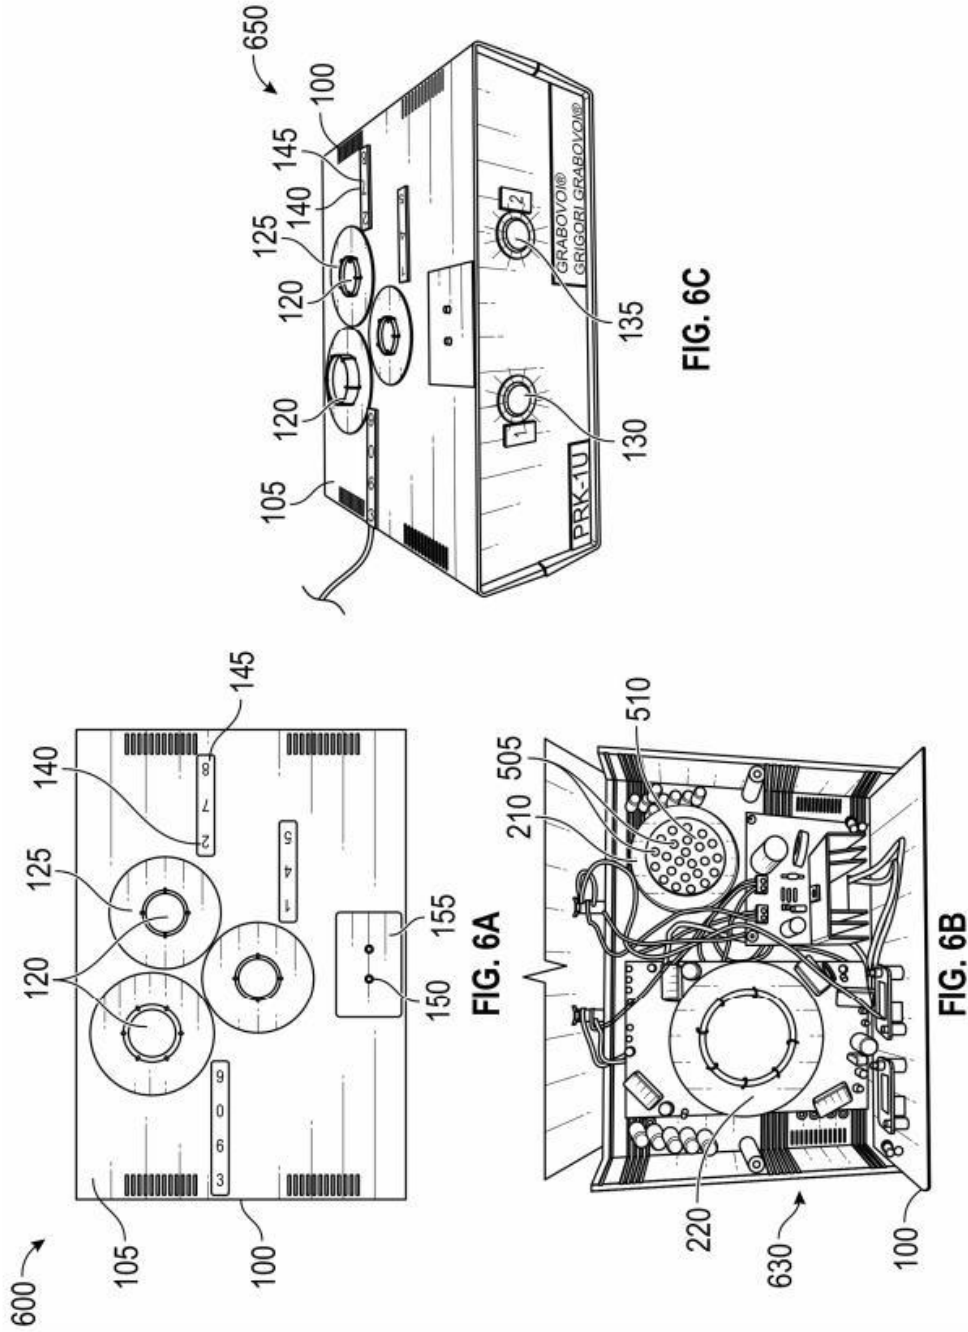


FIG. 4









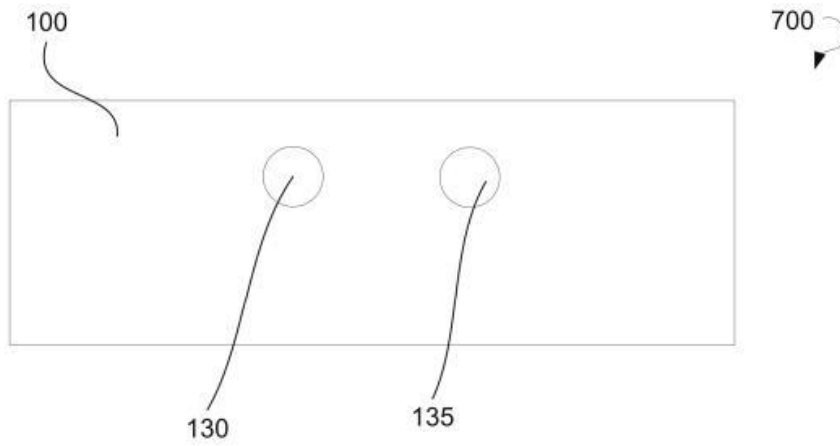


FIG. 7A

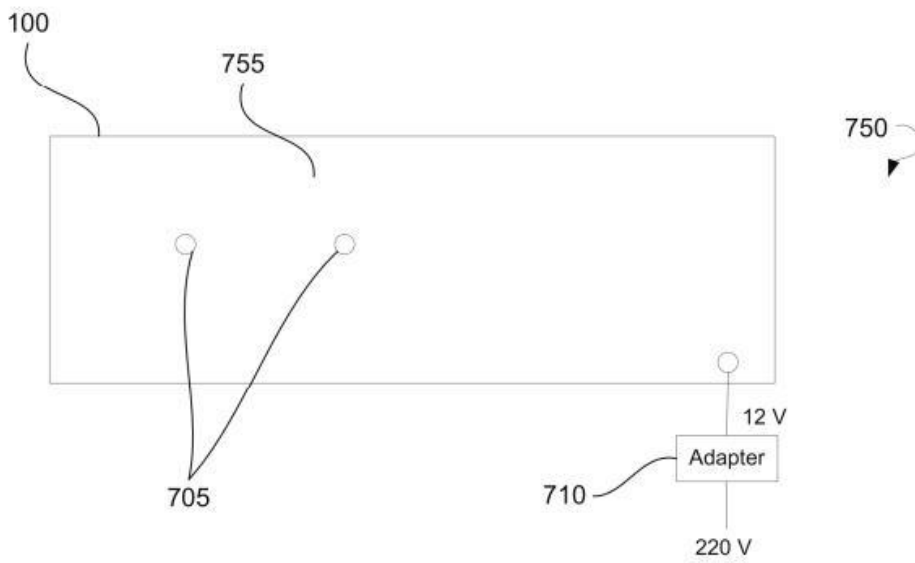


FIG. 7B

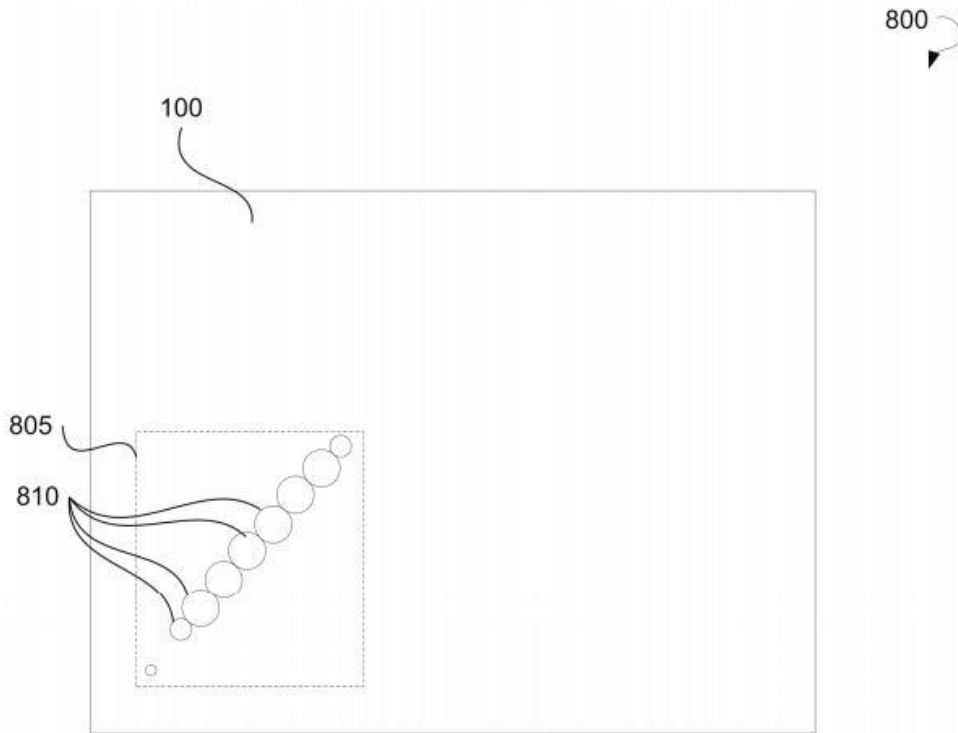


FIG. 8

900

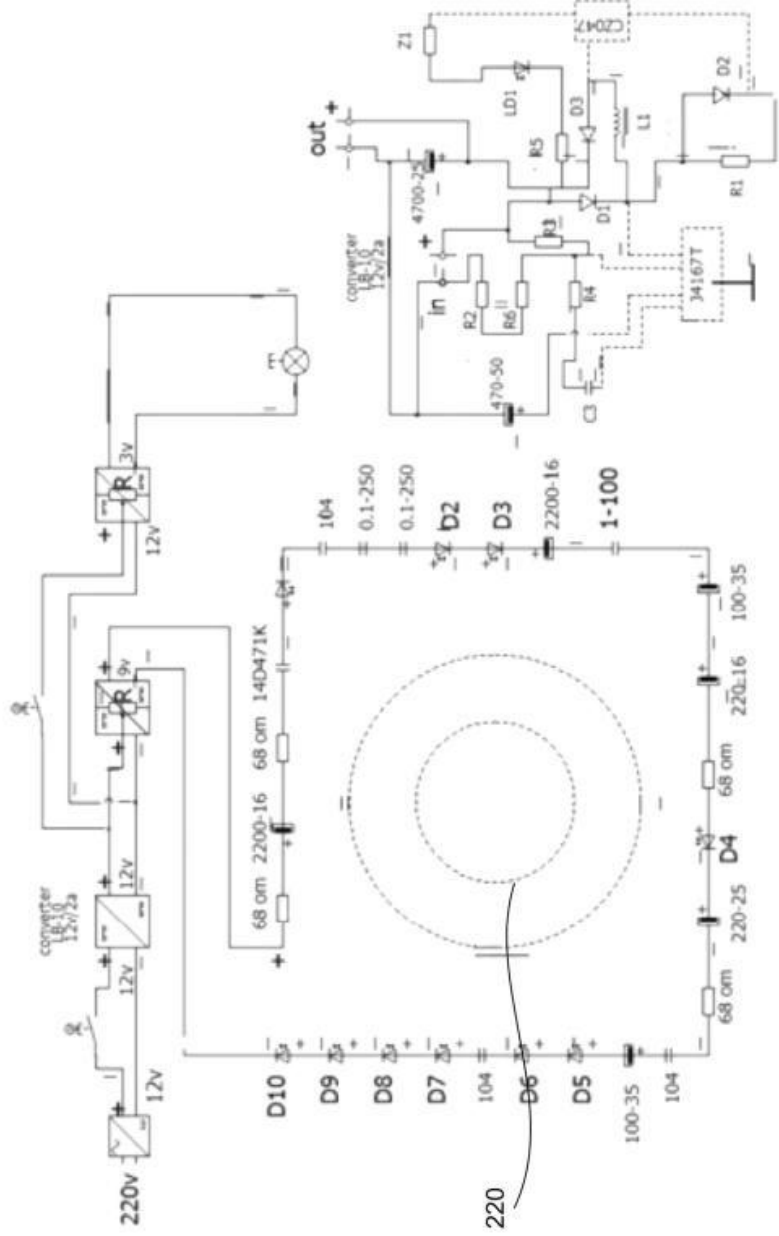


FIG. 9

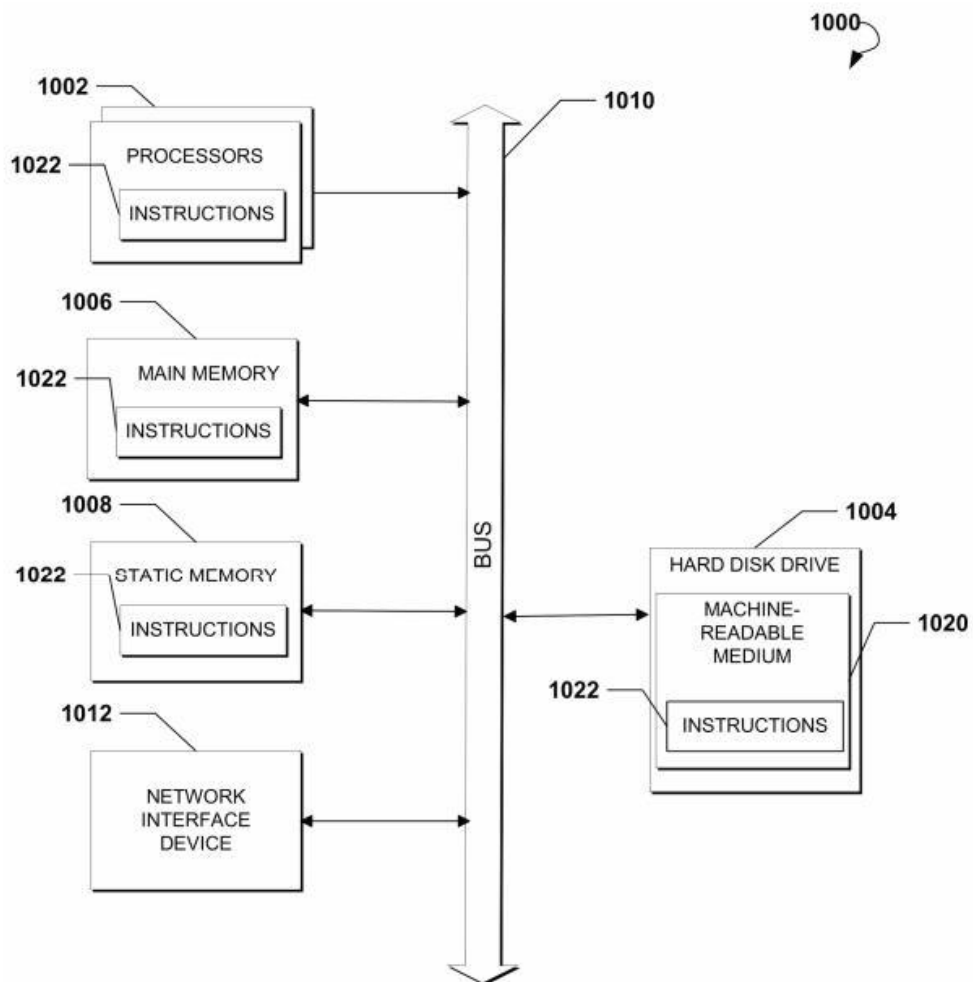


FIG. 10

1

**DEVICE OF DEVELOPMENT OF  
CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE  
PRK-1U IS OF THREE-MODES**

CROSS-REFERENCE TO RELATED  
APPLICATIONS

This application claims priority of U.S. Provisional Patent Application No. 62/695,756 filed on Jul. 9, 2018, entitled "DEVICE OF DEVELOPMENT OF CONCENTRATIONS OF ETERNAL LIFE PRK-1U IS OF THREE-MODES," which is incorporated herein by reference in its entirety.

TECHNICAL FIELD

The present disclosure relates generally to optical devices and, more specifically, to a device for developing concentration.

BACKGROUND

The approaches described in this section could be pursued but are not necessarily approaches that have previously been conceived or pursued. Therefore, unless otherwise indicated, it should not be assumed that any of the approaches described in this section qualify as prior art merely by virtue of their inclusion in this section.

The variety of devices for sensing and/or determining physical and physiological parameters of a human body increases rapidly. However, the list of vital signs that may be sensed by such devices is mostly limited to a heart rate, blood pressure, blood oxygen level, blood sugar level, body temperature, and some other parameters. Meanwhile, it is generally known that cells of a human body, e.g., neurons, produce electrical activity. In particular, nerve impulses generated by neurons are electrical signals that create electromagnetic fields of the human body. Furthermore, some fluids of the human body are known to act as electrolytes and the flow of such fluids may generate fluctuating electromagnetic fields in the human body. However, conventional electromagnetic sensors are not intended for detecting the electromagnetic fields of the human body and are unable to transform electromagnetic signals emitted by the human body.

SUMMARY

This summary is provided to introduce a selection of concepts in a simplified form that are further described below in the Detailed Description. This summary is not intended to identify key features or essential features of the claimed subject matter, nor is it intended to be used as an aid in determining the scope of the claimed subject matter.

Provided are devices and methods for development of concentration. In some example embodiments, a three-mode device for development of concentration may include an optical sensing unit. The optical sensing unit may include a plurality of sensitive elements. The plurality of sensitive elements may be configured to sense, in one or more of a plurality of operation modes, a signal provided by a user. The signal may be associated with a plurality of electromagnetic fields. The plurality of sensitive elements may be configured to impose, based on the signal, the plurality of electromagnetic fields onto each other to obtain an outgoing signal. The three-mode device for development of concentration may further include an optical emitting unit configured to emit the outgoing signal and one or more lenses for

2

focusing concentration of the user. The one or more lenses may be associated with the optical sensing unit. The three-mode device for development of concentration may further include two switches for switching between the plurality of operation modes and a lighting unit to indicate each of the plurality of operation modes by emitting a predetermined light signal.

A method for development of concentration may commence with providing one or more lenses for focusing the concentration of a user. The one or more lenses may be associated with an optical sensing unit. The method may further include switching between a plurality of operation modes using two switches and indicating, by a lighting unit, each of the plurality of operation modes by emitting a predetermined light signal. The method may continue with sensing, by a plurality of sensitive elements of the optical sensing unit, in one or more of the plurality of operation modes, a signal provided by the user. The signal may be associated with a plurality of electromagnetic fields. The method may continue with imposing, by the optical sensing unit, based on the signal, the plurality of electromagnetic fields onto each other to obtain an outgoing signal. The method may further include emitting, by an optical emitting unit, the outgoing signal.

Additional objects, advantages, and novel features will be set forth in part in the detailed description section of this disclosure, which follows, and in part will become apparent to those skilled in the art upon examination of this specification and the accompanying drawings or may be learned by production or operation of the example embodiments. The objects and advantages of the concepts may be realized and attained by means of the methodologies, instrumentalities, and combinations particularly pointed out in the appended claims.

BRIEF DESCRIPTION OF THE DRAWINGS

Embodiments are illustrated by way of example and not limitation in the figures of the accompanying drawings, in which like references indicate similar elements and in which:

FIG. 1 illustrates a general perspective view of a three-mode device for development of concentration, in accordance with an example embodiment.

FIG. 2 is a block diagram showing various modules of a three-mode device for development of concentration, in accordance with an example embodiment.

FIG. 3 is a schematic diagram illustrating development of concentration of a user using a three-mode device for development of concentration, in accordance with an example embodiment.

FIG. 4 is a flow chart illustrating a method for development of concentration, in accordance with an example embodiment.

FIG. 5A is a schematic diagram illustrating a top view of a three-mode device for development of concentration when a cover is in a closed state, according to an example embodiment.

FIG. 5B is a schematic diagram illustrating a top view of a three-mode device for development of concentration when a cover is in an open state, according to an example embodiment.

FIG. 6A shows a top view of a three-mode device for development of concentration when a cover is in a closed state, according to an example embodiment



3

FIG. 6B shows a top view of a three-mode device for development of concentration when a cover is in an open state, according to an example embodiment.

FIG. 6C shows a general perspective view of a three-mode device for development of concentration, according to an example embodiment.

FIG. 7A shows a front view of a three-mode device for development of concentration, according to an example embodiment.

FIG. 7B is a rear view of a three-mode device for development of concentration, according to an example embodiment.

FIG. 8 shows a top view of a three-mode device for development of concentration, according to an example embodiment.

FIG. 9 is a schematic illustration showing elements of a three-mode device for development of concentration, according to an example embodiment.

FIG. 10 shows a computing system that can be used to implement a method for development of concentration, according to an example embodiment.

#### DETAILED DESCRIPTION

The following detailed description includes references to the accompanying drawings, which form a part of the detailed description. The drawings show illustrations in accordance with exemplary embodiments. These exemplary embodiments, which are also referred to herein as "examples," are described in enough detail to enable those skilled in the art to practice the present subject matter. The embodiments can be combined, other embodiments can be utilized, or structural, logical, and electrical changes can be made without departing from the scope of what is claimed. The following detailed description is, therefore, not to be taken in a limiting sense, and the scope is defined by the appended claims and their equivalents. In this document, the terms "a" and "an" are used, as is common in patent documents, to include one or more than one. In this document, the term "or" is used to refer to a nonexclusive "or," such that "A or B" includes "A but not B," "B but not A," and "A and B," unless otherwise indicated.

The present disclosure relates to methods and devices for development of concentration. Specifically, the development of concentration is provided by a three-mode device for development of concentration, also referred herein to as a three-mode device PRK-1U for development of concentration. The device may include an optical sensing unit configured to sense signals emitted by a user and an optical emitting unit configured to emit an outgoing signal. The device further includes lenses for focusing concentration of the user, switches for switching between operation modes, and a lighting unit to indicate a current operation mode by emitting a predetermined light signal. The device may further have one or more plates with numerical symbols for focusing the concentration of the user.

The device may include a housing in which elements of the device may be located. The housing may have a parallelepiped shape. The housing may be provided with a cover placed onto the housing to enclose the elements of the device inside the housing. The lenses and plates with numerical symbols for focusing concentration may be attached to an outer surface of the housing or to the cover. The user may be located in proximity to the device. The development of concentration of the user may be provided by focusing user attention on a receiver of the device and controlling the results of the concentration. The lenses and/or the plates

4

with numerical symbols may be configured to be the receiver of concentration of the user. To initiate development of concentration, the user may start concentrating on the lenses and/or the numerical symbols provided on the plates attached to the housing or the cover. Specifically, the user may focus user attention on the lenses and/or the numerical symbols and direct thoughts to the lenses and/or the numerical symbols of the device. The concentration of the user may include thoughts related to providing an eternal life, including concentration on being healthy, concentration on having the quality of control forecasting or control foresight, concentration on rejuvenation, concentration on a particular event in life, and so forth.

As known in psychology, the stronger a person concentrates on a goal, the events in the person's life are optimized and the goal is achieved faster. When concentrating, the user may perform the following actions. The user may imagine user consciousness as a sphere around the user's body informationally supported by the user's body itself. The further action of the user may include imagining that the sphere transforms into a shape similar to the shape of the user's body and then superimposes the shape onto the surface of the user's body. At the moment of superimposing, the user may imagine that the inner surface of the body-like shape comes into contact with the surface of the user's body and that the radiation from the outer's surface of this body-like shape spreads to all external infinite space relative to the user's body. The infinite space is considered to be the eternal reality connected with the organism of the user, which results in development of concentration on eternal life.

The devices and methods described herein are based on the principle of similarity. The principle of similarity is based on the theory of wave synthesis in combination with the unified reality theory (see Ph.D. Thesis in Physical and Mathematical Sciences, G. P. Grabovoi, "Research and Analysis of Fundamental Definitions of Optical Systems for Prediction of Industrial Nature Earthquakes and Disasters", Moscow, RAEN Publishing House, 1999, pp. 9-19; patent of the inventor No. RU 2148845C1 titled "Method of Prevention of Catastrophes and Equipment for its Realization"; and patent of the inventor No. RU 2163419C1 titled "Data Transmission System," which are incorporated herein by reference in their entirety). The devices and methods are further based on physical and mathematical theory, experimental results, physical and mathematical calculations, and the results of these calculations set forth in the publication titled "Research and Analysis of the Fundamental Definitions of Optical Systems in Disaster Prevention and Predictive Microprocessor Control", "Electronic Equipment, Series 3, Microelectronics", 1999, edition 1 (153), and other scientific materials.

In accordance with the wave synthesis theory, reality can be considered as a periodic intersection of stationary regions with dynamic regions, while in the intersection zones a synthesis of a dynamic wave and a stationary wave occurs. Any reality phenomenon can be defined in a form of optical systems. Human perception is performed using image-bearing elements of light that contain information. In case of transmitting information from a person generating information to be transmitted to an optical sensing element, the person may be considered to be a transmitting optical system. The transmitted information generated by thoughts of the person is received by an optical sensing unit to which the person directs the generated thought. As a thought is an electromagnetic wave, it can be transmitted as an element of an optical system. Sensitive elements of the optical sensing



5

unit preferably have the shape of a sphere, as the spherical shape of the sensitive element provides the maximum activation of the sensitive element due to internal reflection of signals. The collection of trial records and testimonies of use of the three-mode device PRK-1U for the development of the concentration is presented in the Appendix of Specification.

The three-mode device for development of concentration performs the imposition of fields from the generation of biological signals and electromagnetic fields (electromagnetic waves generated by the user) according to the principle of universal connection with control of the purpose of concentration. The device further develops concentration of creational control.

In the wave synthesis theory, it is known that a thought generated in a form of radiation simultaneously has two quantum states. The first state is located on a sensing element of a signal transmitter, and the second state is located on a signal receiver. Based on these principles, the device for interacting with thoughts to develop the concentration as described herein was created.

Referring now to the drawings, FIG. 1 is a general perspective view of a three-mode device 100 for development of concentration, hereinafter referred to as a device 100. The device 100 may include a housing 105 and a cover 110. In an example embodiment, the housing 100 may include a box of a rectangular shape. The device 100 may further include lenses 120. The lenses 120 may be attached to an outer surface of the cover 110. In an example embodiment, the lenses 120 may be made of glass. Each of the lenses 120 may be placed on a plate 125 (e.g., a metal plate). The diameter of the lenses 120 may be 20 mm, 25 mm, 60 mm, and any other diameter applicable for a particular embodiment of the device 100. The diameter of the plate 125 may be 60 mm, 64 mm, 70 mm, and any other diameter applicable for a particular embodiment of the device 100.

The device may further have a first switch 130 and a second switch 135 to switch between operation modes of the device 100. The device 100 may have one or more plates 140 with numerical symbols 145 depicted on the plates 140. The device 100 may further have one or more stones 150, such as diamonds, attached to the housing 105 or the cover 110 of the device 100. The stones may be placed on a plate 155. Further elements of the device 100 are shown in detail with reference to FIGS. 2-9.

FIG. 2 is a block diagram showing various units of a three-mode device 100 for development of concentration, in accordance with certain embodiments. Specifically, the device 100 may include an optical sensing unit 210, optical emitting unit 220, one or more lenses 230, two switches 240, and a lighting unit 250. The one or more lenses 230 for focusing concentration of a user may be associated with the optical sensing unit 210. The device 100 may further include a housing and a cover. The one or more lenses 230 may be disposed on the cover.

The optical sensing unit 210 may have a plurality of sensitive elements. In an example embodiment, the plurality of sensitive elements may be spherical. In an example embodiment, the sensitive elements may be made of glass. The plurality of sensitive elements may be configured to sense a signal provided by the user. The sensitive elements may sense the signal in one or more of a plurality of operation modes of the device 100. The signal may be associated with a plurality of electromagnetic fields. The signal provided by the user may be a biological signal. The biological signal may include an electromagnetic wave associated with thoughts generated by the user when con-

6

centrating on the one or more lenses 230 for focusing concentration. Specifically, the information (signal) may be generated in a form of electromagnetic radiation by the user. The user concentrates the electromagnetic radiation created by thought on the one or more lenses 230 located on the upper surface of the device 100.

The plurality of sensitive elements may be further configured to impose, based on the signal, the plurality of electromagnetic fields onto each other to obtain an outgoing signal. The optical emitting unit may be configured to emit the outgoing signal. In an example embodiment, the optical emitting unit 220 may include an optical lens. In an example embodiment, the optical lens may be made of glass. The optical emitting unit 220 may emit the outgoing signal in a form of at least an optical signal. In an example embodiment, the device 100 may include a further plurality of sensitive elements. The further plurality of sensitive elements may include crystals and stones, such as diamonds.

The two switches 240 may be used for switching between the plurality of operation modes of the device 100. The lighting unit 250 may be configured to indicate each of the plurality of operation modes of the device 100 by emitting a predetermined light signal. Specifically, the plurality of operation modes may include at least three modes. A first operation mode may be turned on by moving a first switch of the two switches 240 into an upward position. The first operation mode may be characterized by absence of emittance of a light signal by the lighting unit 250. A second operation mode may be turned on by moving a second switch of the two switches into an upward position. The second operation mode may be characterized by emittance of a static light signal by the lighting unit 250. A third operation mode may be turned on by moving the first switch into a downward position and further moving the first switch into an upward position while the second switch remains in the upward position. The third operation mode may be characterized by emittance of a repetitively-pulsed light signal by the lighting unit 250.

In an example embodiment, the two switches 240 may be made of a transparent or semi-transparent material, such as glass or plastics. The device 100 may have a light emitting diode (LED) disposed inside the housing for emitting the light signal. When the LED emits light inside the device 100, the light emitted from inside of the device 100 can be seen through the two switches 240. Upon switching between the operation modes, the LED may not emit light, may continuously emit light (i.e., provide the static light signal), and may repetitively emit light (i.e., provide the repetitively-pulsed light signal).

The signal provided by the user may be sensed in each of the operation modes. For example, the device 100 may be switched to the second operation mode and the optical sensing unit 210 may sense the signal provided by the user when the device 100 operates in the second operation mode. In an example embodiment, the device 100 may be switched to the third operation mode and the optical sensing unit 210 may sense the signal provided by the user when the device 100 operates in the third operation mode. The operation modes of the device 100 may be used to increase the concentration on the user.

In an example embodiment, the device 100 may further include a plurality of figures placed on the housing and/or the cover of the device 100. The figures may include numerical symbols for focusing the concentration of the user. The numerical symbols may be depicted on plates (e.g., metal, plastics, paper, wooden plates, etc.), which can be attached to the housing and/or the cover of the device 100.



The numerical symbols depicted on the plates may be used for focusing the concentration of the user.

In an example embodiment, the device 100 may further include a converting unit configured to convert the outgoing signal into an electrical signal. In an example embodiment, the converting unit may be connected to a processing unit. The processing unit may be in communication with the optical sensing unit 210, the optical emitting unit 220, and the lighting unit 250 and perform processing of sensed signals, imposed signals, optical signals, and outgoing signals. The device 100 may further include a power source in communication with the optical sensing unit 210, the optical emitting unit 220, and the lighting unit 250.

In the publication titled "Research and Analysis of the Fundamental Definitions of Optical Systems in Disaster Prevention and Predictive Microprocessor Control," "Electronic Equipment, Series 3, Microelectronics," 1999, edition 1 (153), the inventor proves the unified reality theory and the theory of wave synthesis. According to the unified reality theory and the theory of wave synthesis, the second operation mode results in applying the amplification of the stationary phase of the reality. Furthermore, according to the unified reality theory and the theory of wave synthesis, the third operation mode results in applying the amplification of the dynamic phase of reality.

The technique of providing eternal life can work according to the principle similar to principles of functioning of the human body in the field of thinking. According to the principle of functioning of the human body when creating thoughts, the physical body of a person consists of the same tissues that do not change in the process of thinking, but thoughts that are created in the physical body are different. In the three-mode device 100 for development of concentration, the similarity principle is applied, which is illustrated by the fact that the same two buttons (i.e., switches) are used to activate the third operation mode for amplification of the dynamic phase of the reality. In other words, no elements are added to the device 100 just as no elements are added to the human body when a new thought is created. The third operation mode is turned on by turning the first switch off and on (to the downward and upward position) again while the second switch remains in the upward position. Therefore, switching between three operation modes may be provided by two switches.

Thus, by using the unified reality theory and the theory of wave synthesis proved by physical and mathematical calculations and experiments, the components are selected and an electrical scheme is developed for the device 100 so that the device 100 is similar to a human body in the following sense. A human body generates thoughts without adding any matter (components) to the human body. Similarly, the device 100 autonomously, without adding further switches, i.e., in a closed system, generates the third operation mode for amplification of the dynamic phase of the reality, which is illustrated by the repetitively-pulsed light emittance. In other words, the element base of the device 100 has a self-development function similar to that in the human body. This function of the device 100, due to the interaction of the components of the device 100, itself includes the activation of the operation mode for repetitively-pulsed light emittance. This allows the development of concentration when using the device 100, as the preceding level of developing the concentration, including that achieved with the help of the device 100 itself, is always the starting point for further development of concentration.

The work with the device 100 in different operation modes provides extensive results on the development of

concentration, which is required in many areas of life, including production, operational activity, and other activities in industrial fields.

The device 100 may further be configured to activate an artificial intelligence function. This function enables the device 100, depending on the activity of generation of thoughts by the user and depending on the degree of development of concentration on eternal life in respect to specific events, to independently switch off the operation modes of the device 100 and then, after a time period determined by the device 100, again switch on any of three operation modes. Accordingly, the procedure of activation of this artificial intelligence function was developed.

The device 100 provides the capability to combine three modes of operation, thereby creating better concentration on ensuring eternal life.

FIG. 3 is a schematic diagram 300 illustrating development of concentration of a user using a three-mode device 100 for development of concentration, according to an example embodiment. A user 305 may be located in a proximity of the device 100. The user 305 may concentrate user attention on lenses 120 and/or numerical figures 145 of the device 100. The lenses 120 may have different diameters. By concentrating, the user 305 generates thoughts, which are electromagnetic signals 310. The thoughts may contain the purpose of concentration, such as concentration on eternal life, concentration on being healthy, concentration on having the quality of control forecasting or control foresight, concentration on rejuvenation, and so forth. The action of concentration for the current time and future time may be performed with respect to a sensing element of the optical emitting unit consisting of lenses. The user 305 may perform circular movements associated with the concentration (i.e., direct thoughts) by following a direction from a lens of a smaller diameter counterclockwise to lenses of a larger diameter. In the case of concentrations related to the current time and future time, a concentration beam may be directed in a direction from outside of the device 100 to an inner space of the device 100.

If the concentration of the user 305 relates to past events, the user 305 may perform circular movements associated with the concentration by following a direction from a lens of a smaller diameter clockwise to lenses of a larger diameter. The concentration beam may be directed in a direction from inside the device 100 to an outside space.

In accordance with the information transmission on the basis of the wave synthesis theory, another quantum state of thoughts may be projected on a signal receiver in a form of an optical emitting unit located inside the device 100.

FIG. 4 is a process flow diagram showing a method 400 for development of concentration, according to an example embodiment. In some embodiments, the operations may be combined, performed in parallel, or performed in a different order. The method 400 may also include additional or fewer operations than those illustrated.

The method 400 may commence with providing one or more lenses for focusing concentration of a user at operation 402. The lenses may be associated with an optical sensing unit. The method 400 may continue with switching between a plurality of operation modes using two switches at operation 404. Operation 406 of the method 400 may include indicating, by a lighting unit, each of the plurality of operation modes by emitting a predetermined light signal.

The method 400 may further include sensing, by a plurality of sensitive elements of the optical sensing unit, in one or more of the plurality of operation modes, a signal provided by the user at operation 408. The signal may be



associated with a plurality of electromagnetic fields. The plurality of sensitive elements may be spherical. The signal provided by the user may be a biological signal.

The method 400 may further include imposing, based on the signal, by the optical sensing unit, the plurality of electromagnetic fields onto each other to obtain an outgoing signal at operation 410. Specifically, the method 400 may be performed by using signal conditioning by imposing electromagnetic fields resulting from the generation of a biological signal to each other. The method 400 may be performed in accordance with the principle of universal connection with control of the purpose of concentration, which can be developed according to techniques described by the inventor in the publications mentioned herein.

The method 400 may further include emitting, by an optical emitting unit, the outgoing signal at operation 412. The optical emitting unit may include an optical lens. The optical emitting unit may emit the outgoing signal in the form of at least an optical signal. The method 400 may further include converting, by a converting unit, the outgoing signal into an electrical signal.

In an example embodiment, the method 400 may further include providing a power source. The power source may be in communication with the optical sensing unit and the optical emitting unit. In an example embodiment, the method 400 may further include providing a housing and a cover. The one or more lenses may be disposed on the cover.

FIG. 5A shows a top view 500 of a device 100 when a cover 100 is in a closed state, according to an example embodiment. The device 100 may have three plates 125 on which lenses 120 may be fastened. The plates 125 may be attached to the cover 120. The device 100 may further have a plate 155 for fastening stones 150, such as crystals or diamonds. The plate 155 may be attached to the cover 110.

FIG. 5B shows a top view 500 of the device 100 when the cover 100 is in an open state, according to an example embodiment. The device 100 may include an optical sensing unit 210, a plurality of sensitive elements 505, an optical emitting unit 220, a LED 510, and a converter 515. The plurality of sensitive elements 505 of the optical sensing unit 210 may sense the signal emitted by the user and provide the signal to the converter 515. The converter 515 may convert the signal into an electrical signal. The converter 515 may provide the electrical signal to the LED 510. The LED 510 may be electrically connected in parallel with other components of the device 100. Upon receipt of the electrical signal, the LED 510 may emit the electrical signal in the form of a light signal according to a current operation mode of the device 100.

The signal sensed by the plurality of sensitive elements 505 may be associated with a plurality of electromagnetic fields. The optical sensing unit 210 may impose the plurality of electromagnetic fields onto each other to obtain an outgoing signal. The optical sensing unit 210 may provide the outgoing signal to the optical emitting unit 220 for further emission of the outgoing signal by the optical emitting unit 220.

FIG. 6A shows a top view 600 of the device 100 when the cover is in a closed state, according to an example embodiment. The device 100 may have three plates 125 onto which lenses 120 may be fastened. The plates 125 may be attached to the cover. The device 100 may further have a plate 155 for fastening stones 150, such as crystals or diamonds. The plate 155 may be attached to the cover. The device 100 may have one or more plates 140 with numerical symbols 145 depicted on the plates 140.

In a further example embodiment, the device 100 may have concentration enhancement elements. The concentration enhancement elements may be used for enhancing and accelerating the development of concentration. The concentration enhancement elements may include crystals and stones 150, e.g., diamonds or rock crystals.

FIG. 6B shows a top view 630 of the device 100 when the cover is in an open state, according to an example embodiment. The device 100 may include an optical sensing unit 210, a plurality of sensitive elements 505, an optical emitting unit 220, and a LED 510.

FIG. 6C further shows a general perspective view 650 of the device 100, according to an example embodiment. The device 100 may include a first switch 130 and a second switch 135. The first switch 130 and the second switch 135 may be made of a transparent material, such as glass or plastic. When the LED 510 emits light inside the device 100, the light emitted from inside of the device 100 can be seen through the first switch 130 and the second switch 135.

In an example embodiment, figures may be placed on the cover in the form of numerical values 145. For example, figures 1, 4, 5 may be placed (e.g., written) near a smaller lens, and figures 2, 7, 8, and 9, 0, 6, 3 may be placed near larger lenses. The development of concentration using the presence of figures near the lenses can be made by concentrating on the lenses in a way described above and adding concentration on the figures.

FIG. 7A shows a front view 700 of the device 100, according to an example embodiment. The device 100 may have a first switch 130 and a second switch 135. Each of the first switch 130 and the second switch 135 may be configured to operate in several positions. Specifically, the first switch 130 may be moved into an upward position to switch to a first operation mode. The second switch 135 may be moved into an upward position to switch to a second operation mode. The first switch 130 may be moved into a downward position and further moved into the upward position to switch a third operation mode.

FIG. 7B shows a rear view 750 of the device 100, according to an example embodiment. The device 100 may have controlling elements 705 disposed in adjustment holes in the housing of the device 100 for tuning components of the device 100 using a side panel 755. The device 100 may be in communication with an adapter 710. The adapter 710 may be configured to convert the voltage of 220 V from a power grid into the voltage of 12 V consumed by the device 100.

FIG. 8 shows a top view 800 of the device 100, according to an example embodiment. The device 100 may further include one or more crystal systems 805. The crystal system 805 may consist of a plurality of crystals 810. The crystals 810 may be used for focusing the concentration of the user. The crystal system 805 may be a vertical crystal system in which the crystals 810 may have different radii and, hence, different heights. The radius of the crystals 810 may be 7 mm, 12 mm, and so forth.

In an example embodiment, the three-mode device for development of concentration may be used remotely through video monitoring of the device by a user, including via the Internet. The three-mode device for development of concentration is applicable in various areas related to providing eternal life, such as becoming healthy, developing the quality of control forecasting or control foresight, rejuvenating an organism, and so forth.

FIG. 9 is a schematic diagram 900 illustrating a three-mode device for development of concentration, according to an example embodiment. The elements shown on FIG. 9



may be located inside a housing of the three-mode device for development of concentration. The three-mode device for development of concentration may include an optical emitting unit 220.

Example 1 of operation of a three-mode device for development of concentration. On day 1, a first user turned the three-mode device off and then turned on after some period of time. Upon being turned on, the three-mode device entered the first operation mode, in which a red light mostly did not light up, meaning that power provided to the diode was low. Upon switching the three-mode device manually to the second and third operation modes, the three-mode device did not react, i.e., did not switch to the second and third operation modes.

The three-mode device is configured for developing concentrations on eternal life. The three-mode device can switch to one of the operation modes upon increasing the control load. In view of this, four users started a concentration session using the three-mode device by concentrating on lenses for focusing concentration of the users.

Three days later, the three-mode device entered the second operation mode. The three-mode device worked stably, but the third mode could not be turned on. Four users continued performing concentration sessions during the next three days. The three-mode device was placed in a room of the first user during the time when the concentration sessions were performed.

After three days, the second user took the three-mode device to work in a room of the second user. The three-mode device was moved to the room and turned on. The second user continued performing the concentration session using the three-mode device by concentrating on lenses for focusing concentration of the users. Upon turning on, the three-mode device began to self-adjust as was seen from diode heating. In a few seconds, the three-mode device entered the third operation mode and began to work stably in all three operation modes.

After three hours of operation, the three-mode device was again transferred to a room of the first user and turned on. The first user continued performing the concentration session using the three-mode device by concentrating on lenses for focusing concentration of the users. Upon turning on, the three-mode device worked in the third operation mode. At the time of turning on of the three-mode device, the first user was located in proximity to the three-mode device and had a conversation and was distracted from the concentration session. In a several minutes, the three-mode device automatically switched to the second operation mode. When the third operation mode was manually turned on, the device did not respond. Then, the three-mode device was unplugged and moved to the room of the second user, where it worked steadily before. Upon being turned on, the three-mode device immediately entered the third operation mode and there were no failures in operation of the three-mode device. The three-mode device worked stably in all three modes. After this check, the three-mode device was again transferred to the room of first user and turned on. The three-mode device did not work in the third operation mode in the room of the first user. Then, the operation of the three-mode device was re-tested in the room of the second user. The three-mode device was moved to the room of the second user and turned on. The three-mode device consistently entered all the three operation modes. The operation of the three-mode device was recorded by photographing the device. Each of the first user and the second user continued performing the concentration session using the three-mode device when the three-mode device was in the room of each

of the users. Then, the three-mode device was turned off, moved again to the room of the first user, and turned on. The first user continued the concentration session by concentrating on lenses of the three-mode device. Upon turning on, the three-mode device entered all the three operation modes and began to work stably in all operation modes.

Thus, the three-mode device independently switches to one of the operation modes in response to the signals received from the users during the concentration sessions. This function of artificial intelligence of the three-mode device, i.e. automatic switching between the modes, is turning on in case of simultaneous receipt of an increased amount of signals, e.g., from several users.

Example 2 of operation of a three-mode device for development of concentration. A user travelled to a foreign country and had a 24 hours long layover between the flights. The user experienced strong emotions during the layover, such as intensive fear, worry, lack of self-confidence, and perplexity. The user arrived at the hotel during the layover, turned the three-mode device, and started a first concentration session by concentrating on lenses of the three-mode device. Upon switching on, the three-mode device operated in the third operation mode and did not respond to manual switching of the three-mode device by the user to the second operation mode or the first operation mode. The next day, the user had a flight to the foreign country and an emotional state of the user stabilized, i.e. the user had a normal emotional state. When the user arrived at the hotel, the user turned the three-mode device and started a second concentration session by concentrating on lenses of the three-mode device. Upon switching on, the three-mode device operated in the first operation mode. The user manually switched the three-mode device to the second operation mode and then to the third operation mode. The three-mode device responded to switching between the modes by the user and switched to the second operation mode or the third operation mode, respectively. It was concluded that the user had intensive emotions and thoughts during the first concentration session. In view of this, the intensity of a signal transmitted by the user to the three-mode device caused automatic switching of the three-mode device to the third operation mode, in which the three-mode device amplified the dynamic phase of reality.

Example 3 of operation of a three-mode device for development of concentration. A user conducted concentration sessions using the three-mode device for four days in a first city. The three-mode device operated properly and responded to switching between the operation modes by the user by operating in a first operation mode, a second operation mode, or the third operation mode, respectively. On day five, the user moved to a second city and, upon arrival, started a concentration session. The user turned the three-mode device on. The three-mode device operated in the first operation mode. The user attempted to manually switch the three-mode device to the second operation mode. In response to the attempt of the user, the three-mode device switched to the third operation mode and did not respond to further attempts of the user to switch the three-mode device to the second operation mode. The automatic switching of the three-mode device to the third operation mode continued in the course of concentration sessions conducted by the user during seven days. During this seven-day period, the user had intensive emotions and thoughts when conducting the concentration sessions. In view of this, the intensity of a signal transmitted by the user to the three-mode device caused automatic switching of the three-mode device to the third operation mode, in which the three-mode device ampli-



13

fied the dynamic phase of reality. After seven days, the emotional state of the user stabilized and the three-mode device started operating normally and responded to manual switching of the three-mode device by the user to the second operation mode or the third operation mode.

FIG. 10 shows a diagrammatic representation of a computing device for a machine in the exemplary electronic form of a computer system 1000, within which a set of instructions for causing the machine to perform any one or more of the methodologies discussed herein can be executed. In various exemplary embodiments, the machine operates as a standalone device or can be connected (e.g., networked) to other machines. In a networked deployment, the machine can operate in the capacity of a server or a client machine in a server-client network environment, or as a peer machine in a peer-to-peer (or distributed) network environment. The machine can be a personal computer (PC), a tablet PC, a set-top box, a cellular telephone, a digital camera, a portable music player (e.g., a portable hard drive audio device, such as a Moving Picture Experts Group Audio Layer 3 (MP3) player), a web appliance, a network router, a switch, a bridge, or any machine capable of executing a set of instructions (sequential or otherwise) that specify actions to be taken by that machine. Further, while only a single machine is illustrated, the term "machine" shall also be taken to include any collection of machines that individually or jointly execute a set (or multiple sets) of instructions to perform any one or more of the methodologies discussed herein.

The computer system 1000 may include a processor or multiple processors 1002, a hard disk drive 1004, a main memory 1006 and a static memory 1008, which communicate with each other via a bus 1010. The computer system 1000 may also include a network interface device 1012. The hard disk drive 1004 may include a computer-readable medium 1020, which stores one or more sets of instructions 1022 embodying or utilized by any one or more of the methodologies or functions described herein. The instructions 1022 can also reside, completely or at least partially, within the main memory 1006 and/or within the processors 1002 during execution thereof by the computer system 1000. The main memory 1006 and the processors 1002 also constitute machine-readable media.

While the computer-readable medium 1020 is shown in an exemplary embodiment to be a single medium, the term "computer-readable medium" should be taken to include a single medium or multiple media (e.g., a centralized or distributed database, and/or associated caches and servers) that store the one or more sets of instructions. The term "computer-readable medium" shall also be taken to include any medium that is capable of storing, encoding, or carrying a set of instructions for execution by the machine and that causes the machine to perform any one or more of the methodologies of the present application, or that is capable of storing, encoding, or carrying data structures utilized by or associated with such a set of instructions. The term "computer-readable medium" shall accordingly be taken to include, but not be limited to, solid-state memories, optical and magnetic media. Such media can also include, without limitation, hard disks, floppy disks, NAND or NOR flash memory, digital video disks, Random Access Memory, Read-Only Memory, and the like.

The example embodiments described herein may be implemented in an operating environment comprising software installed on a computer, in hardware, or in a combination of software and hardware.

14

Thus, three-mode devices and methods for development of concentration are described. Although embodiments have been described with reference to specific exemplary embodiments, it will be evident that various modifications and changes can be made to these exemplary embodiments without departing from the broader spirit and scope of the present application. Accordingly, the specification and drawings are to be regarded in an illustrative rather than a restrictive sense.

What is claimed is:

1. A three-mode device for development of concentration, the device comprising:
  - a housing;
  - a first optical unit disposed in the housing, the first optical unit comprising a plurality of spherical elements;
  - a second optical unit disposed in the housing wherein the second optical unit includes an optical lens;
  - one or more lenses for enabling a user to affix a user gaze on the one or more lenses;
  - one or more plates attached to the housing, wherein the one or more lenses are placed on the one or more plates, wherein a diameter of the one or more plates exceeds a diameter of the one or more lenses;
  - two switches for switching between a plurality of operation modes associated with emittance of a predetermined light signal, the two switches being disposed on the housing; and
  - a lighting unit disposed in the housing and configured to indicate each of the plurality of operation modes by emitting the predetermined light signal.
2. The device of claim 1, further comprising a cover.
3. The device of claim 2, further comprising a plurality of figures placed on one of the housing and the cover, wherein the plurality of figures includes numerical symbols.
4. The device of claim 2, wherein the one or more lenses are disposed on the cover.
5. The device of claim 1, further comprising a power source in communication with the lighting unit.
6. The device of claim 1, wherein the plurality of operation modes includes:
  - a first operation mode configured to be turned on by moving a first switch of the two switches into an upward position, the first operation mode being characterized by absence of emittance of a light signal by the lighting unit;
  - a second operation mode configured to be turned on by moving a second switch of the two switches into an upward position, the second operation mode being characterized by emittance of a static light signal by the lighting unit; and
  - a third operation mode configured to be turned on by moving the first switch into a downward position and further moving the first switch into the upward position, the third operation mode being characterized by emittance of a repetitively-pulsed light signal by the lighting unit.
7. The device of claim 1, wherein the plurality of spherical elements are made of glass.
8. The device of claim 1, wherein the optical lens is made of glass.
9. The device of claim 1, further comprising a further plurality of optical elements, wherein the further plurality of optical elements are selected from crystals and stones.
10. A method for development of concentration, the method comprising:
  - providing a housing;

15

providing a first optical unit disposed in the housing, the first optical unit comprising a plurality of spherical elements;

providing a second optical unit disposed in the housing, wherein the second optical unit includes an optical lens; 5  
providing one or more lenses for enabling a user to affix a user gaze on the one or more lenses;

providing one or more plates, wherein the one or more lenses are placed on the one or more plates, wherein a diameter of the one or more plates exceeds a diameter 10  
of the one or more lenses;

switching between a plurality of operation modes using two switches disposed on the housing, the plurality of operation modes being associated with emittance of a predetermined light signal; and 15

indicating, by a lighting unit disposed in the housing, each of the plurality of operation modes by emitting the predetermined light signal.

11. The method of claim 10, further comprising providing a power source, wherein the power source is in communication with the lighting unit. 20

12. The method of claim 10, further comprising providing a cover.

13. The method of claim 12, further comprising providing a plurality of figures, wherein the plurality of figures includes numerical symbols placed on one of the housing and the cover. 25

14. The method of claim 12, wherein the one or more lenses are disposed on the cover.

15. A three-mode device for development of concentration, the device comprising: 30

a housing;

a first optical unit disposed in the housing, the first optical unit comprising a plurality of optical elements, wherein the plurality of optical elements are made of glass;

16

a second optical unit disposed in the housing, wherein the second optical unit includes an optical lens;

one or more lenses for enabling a user to affix a user gaze on the one or more lenses, the one or more lenses being made of glass;

one or more plates attached to the housing, wherein the one or more lenses are placed on the one or more plates, wherein a diameter of the one or more plates exceeds a diameter of the one or more lenses;

two switches for switching between a plurality of operation modes associated with emittance of a predetermined light signal, the two switches being disposed on the housing; and

a lighting unit disposed in the housing and configured to indicate each of the plurality of operation modes by emitting the predetermined light signal, wherein the plurality of operation modes includes:

a first operation mode configured to be turned on by moving a first switch of the two switches into an upward position, the first operation mode being characterized by absence of emittance of a light signal by the lighting unit;

a second operation mode configured to be turned on by moving a second switch of the two switches into an upward position, the second operation mode being characterized by emittance of a static light signal by the lighting unit; and

a third operation mode configured to be turned on by moving the first switch into a downward position and further moving the first switch into the upward position, the third operation mode being characterized by emittance of a repetitively-pulsed light signal by the lighting unit.

\* \* \* \* \*



# A PRK-1UM formatervezési bejegyzésének tanúsítványai

## Nagy-Britanniában (Szellemi Tulajdonjogi Hivatal)



Intellectual  
Property  
Office

### Certificate of Registration for a UK Design

Design number: 6406099

Grant date: 30 November 2024

Registration date: 20 November 2024

#### This is to certify that,

in pursuance of and subject to the provision of Registered Designs Act 1949, the design of which a representation or specimen is attached, had been registered as of the date of registration shown above in the name of

Grigorii Petrovich Grabovoi

in respect of the application of such design to:

smart projectors

International Design Classification:

Version: 14-2023

Class: 16 PHOTOGRAPHIC, CINEMATOGRAPHIC AND OPTICAL APPARATUS

Subclass: 02 PROJECTORS AND VIEWERS

#### Adam Williams

Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks

Intellectual Property Office

The attention of the Proprietor(s) is drawn to the important notes overleaf.



Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

[www.gov.uk/ipo](http://www.gov.uk/ipo)



Representation of Designs







Intellectual Property Office is an operating name of the Patent Office

[www.gov.uk/ipo](http://www.gov.uk/ipo)

# Belgiumban, Hollandiában, Luxemburgban (Benelux Szellemi Tulajdonjogi Hivatal, BOIP)

2024-06-11 13:27

Search or retrieve a design



## Copy of the Designs Register

### Registration number

90582-01

### Number, date and hour of application

90582-01 10-06-2024, 10.31

### Date of registration

11-06-2024

### Expiration date

10-06-2029

### Name and address of the holder

Grigorii Petrovich Grabovoi

Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113

11102 Belgrad

Serbia

### Representative or postal address of holder

Fenix Legal KB

Östermalmstorg 1,3tr

11442 Stockholm

Sweden

### Reproduction of design

SEE REPRODUCTION(S)

### Indication of a product followed by the class(es) and subclass(es)

Smart projectors (cl 16-02).

### Indication of the creator of the design

Grigorii Petrovich GRABOVOI

### Date of publication of registration

11-06-2024

### Status

Registered



# Svájcban (Svájci Szövetségi Szellemi Tulajdonjogi Hivatal)



Eidgenössisches Institut für Geistiges Eigentum  
Institut Federal de la Propriete Intellectuelle  
Istituto Federale della Proprietà Intellettuale  
Swiss Federal Institute of Intellectual Property

Stauffacherstrasse 65/59 g  
CH-3003 Bern  
T +41 31 377 77 77  
info@ipi.ch | www.ige.ch

## Swissregauszug - Designs

Stand vom 24.12.2024

Designnummer	148367
Gesuchsnummer	2024-00556
Hinterlegungsdatum	21.11.2024
Eintragungsdatum	23.12.2024
Publikationsdatum	23.12.2024
Schutzperiode bezahlt bis	21.11.2029
Maximale Schutzdauer	21.11.2049

### Intelligente Projektoren

#### Inhaber/in

Grigorii Petrovich Grabovoi  
Ulica Kneza Mihaila 21A, lok.113  
11102 Belgrad  
Serbien

#### Designer/in

Grigorii Petrovich Grabovoi  
11102 Belgrad  
Serbien

#### Bezeichnung

Intelligente Projektoren

#### Locarno Klassifikation

16-02

#### Hinterlegungsart

Einzelhinterlegung

#### Anzahl Hinterlegungen

1

#### Hinterlegungen

Reproduktion

#### Ordnungsnummern

1

#### Prioritäten

BX 90582-01 10.06.2024

1/3

02.01.2025

148367



Designbilder

Ordnungsnummer: 1



Abbildung Nr.: 1/6



Abbildung Nr.: 2/6



Abbildung Nr.: 3/6



Abbildung Nr.: 4/6



Abbildung Nr.: 5/6



Abbildung Nr.: 6/6

## Historie

23.12.2024

### Eintragung

Veröffentlicht in Swissreg am 23.12.2024

### Schutztitelstadium

Eingetragen

### Designnummer

148367

### Eintragungsdatum

23.12.2024

### Publikationsdatum

23.12.2024

### Schutztitelstadium

~~Gesuch~~

### Designnummer

### Eintragungsdatum

### Publikationsdatum

 Bundesrepublik Deutschland 

# Urkunde

über die Eintragung des  
Designs Nr. 402024100406-0001



Darstellung 1 von 6

**Inhaber/Inhaberin:**  
Grigori Petrovich Grabovoi, Belgrad, RO

**Tag der Anmeldung:**  
10.06.2024

**Tag der Eintragung:**  
12.11.2024

Die Präsidentin des Deutschen Patent- und Markenamts



Eva Schewior

München, 12.11.2024



Die Voraussetzungen der Schutzzfähigkeit werden bei der Eintragung eines Designs nicht geprüft.  
Den aktuellen Rechtsstand und Schutzzumfang entnehmen Sie bitte dem DPMAregister unter [www.dpma.de](http://www.dpma.de).



# Auskunft zum Design 402024100406-0001

Stand am 13.01.2025

---

Es bestehen folgende Eintragungen:

---

## Stammdaten

---

- [19] **Datenbestand:** DE  
[----] **Bestandsart:** Aktiv  
[----] **Designnummer:** 402024100406-0001  
[21] **Aktenzeichen:** 402024100406.6  
[11] **Registernummer:** 402024100406  
[----] **Designzustand:** Design eingetragen  
[----] **Aufschiebungsstatus:** Keine Aufschiebung  
[22] **Anmeldetag:** 10.06.2024  
[15] **Eintragungstag:** 12.11.2024  
[----] **Veröffentlichungsdatum:** 06.12.2024  
[54] **Erzeugnis(se):** Intelligente Projektoren [Smart Projectors]  
[51] **Klasse(n):** 16-02  
[----] **Klassenversion:** 14  
[----] **Zahl der Darstellungen:** 6  
[73] **Inhaber:** Grigorii Petrovich Grabovoi, Belgrad, RO  
[72] **Entwerfer:** Grigorii Petrovich Grabovoi, Belgrad, RO  
[----] **Bewirkte Schutzdauer:** 5 Jahre  
[----] **Fälligkeit:** 30.06.2029
-

[-----] **Zahlungsfrist:** 31.12.2029

[-----] **Erstmalige Übernahme in DPMRegister:** 13.11.2024

[-----] **Tag der (letzten) Aktualisierung in DPMRegister:** 13.11.2024; 06.12.2024

## Verfahrensdaten

---

Eintragung

[-----] **Verfahrensart:** Eintragung

[-----] **Verfahrensstand:** Das Design wurde eingetragen

[-----] **Verfahrensstandtag:** 12.11.2024

[-----] **Heftnummer:** 49

[-----] **Heftteil:** Teil 1a

[-----] **Heftjahr:** 2024

[45] **Veröffentlichungsdatum:** 06.12.2024

## Design-Darstellungen

---

**402024100406-0001.1**



**402024100406-0001.2**





**402024100406-0001.3**



**402024100406-0001.4**



**402024100406-0001.5**



**402024100406-0001.6**



## A védjegyek fénymásolatai

Grabovoj G. P. megjelent munkái, kifejlesztett eszközei és tevékenysége az alábbiak szerinti védjegyoltalom alatt állnak.

Az Európai Közösségben: GRABOVOI®, a bejegyzés száma 009414673, kelte 2011. február 18. (a kérelem benyújtásának kelte 2010. szeptember 30.); GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma 009414632, kelte 2011. február 18. (a kérelem benyújtásának kelte 2010. szeptember 30.). A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok megtalálhatók az Európai Közösség Szellemi Tulajdoni Hivatala (korábban Védjegy és Formatervezési Hivatala, azt megelőzően Belső Piaci Harmonizációs Hivatala) hivatalos honlapján: <http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do>. Cím: Avenida de Europa, 4 E-03008 Alicante SPAIN, telephone +3496 5139100; E-mail: [information@oami.europa.eu](mailto:information@oami.europa.eu).





Ausztráliában: GRABOVOI®, a bejegyzés száma 1477713, kelte 2012. július 02. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.); GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma 1477714, kelte 2012. július 02. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.). A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok megtalálhatók az Ausztrál Szellemi Jogi Iroda (Intellectual Property Australia) hivatalos honlapján: <http://www.ipaustralia.gov.au>. Címe: The Canberra Central Office, Ground Floor, Discovery House, 47 Bowes Street, Phillip ACT 2606; e-mail: [assist@ipaustralia.gov.au](mailto:assist@ipaustralia.gov.au).



**Australian Government**

**IP Australia**

Discovery House Phillip ACT 2606  
PO Box 200, Woden ACT 2606  
Australia  
Phone: 1300 651 010  
International Callers: +61-2 6283 2999  
Facsimile: +61-2 6283 7999  
Email: [assist@ipaustalia.gov.au](mailto:assist@ipaustalia.gov.au)  
Website: [www.ipaustalia.gov.au](http://www.ipaustalia.gov.au)

21/03/2012

International Bureau, WIPO  
34, chemin des Colombettes  
P.O. Box 18  
1211 Geneva 20,  
SWITZERLAND

**MADRID AGREEMENT AND PROTOCOL  
COMPLETION OF EX OFFICIO EXAMINATION  
- INTERIM STATUS OF A MARK -  
Rule 18BIS(1) (a) and (b)**

RE: International Registration No. 1106610 / Trade Mark No. 1477713  
For the mark: (Words) GRABOVOI  
Holder of the international registration:  
Grigori Grabovoi

The above International Registration Designating Australia has been accepted for protection for the following goods/services:

Class: 9

Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; data-processing programs; recorded and unrecorded data carriers of all kinds, in particular CDs, MDs, DVDs, video tapes and audio cassettes

Class: 16

Paper, cardboard and goods made from these materials, not included in other classes; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; typewriters and office machines (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus)

Class: 41

Holistic medical coaching, providing electronic publications (non-downloadable); presentation of live performances, academies (education), education and instruction, correspondence courses,



---

**IPA**Australia • Patents • Trade Marks • Designs • Plant Breeder's Rights

ABN 38 113 072 755

arranging and conducting of cultural and sports events, providing of training; arranging and conducting of conferences, arranging and conducting of congresses, arranging and conducting of symposiums, coaching, vocational guidance, arranging and conducting of seminars, arranging and conducting of workshops (providing of training), arranging and conducting of colloquiums, arranging of exhibitions for cultural or educational purposes, entertainment; sporting and cultural activities; translation; conducting public readings and live performances (entertainment); services of a publishing firm, except printing; providing recreation facilities; providing games on the Internet; editing of texts (except publicity texts); film, video tape film, audio and television film production for all media; rental of film, video tape film, audio and television film productions on media of all kinds, editorial services, namely proof-reading of books and periodicals; correspondence courses

Class: 44

Medical services; holistic medical services in the fields of naturopathy and alternative medicine; acupuncture services, bioresonance therapy; psycho-mental services to influence and create emotional balance; mental healing; meditative and non-meditative physical and mental exercises being a guide to accessing self-healing powers for therapeutic purposes; healing counselling, medical and psycho-mental life counselling; consultancy with regard to holistic medical matters

If a Notification of Provisional Refusal has been issued in relation to this IRDA, the protection may not apply to all of the goods and/or services originally claimed.

Once a trade mark is accepted, it must be advertised in our Official Journal of Trade Marks. Your trade mark will be advertised on 22/03/2012.

Within 3 months after advertisement (the opposition period), other people may oppose protection of your trade mark. If no one has opposed the protection of your trade mark, or seeks an extension of time, by the end of the opposition period, your trade mark will be protected.

If notice of opposition is filed you will be notified, and in order to receive further documentation relating to the opposition, you will need to supply an address for service in Australia.

Registrar of Trade Marks  
IP Australia



Japánban: GRABOVOI®, a bejegyzés száma 1106610, kelte 2013. február 14. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.); GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma 1106611, kelte 2013. február 14. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.). A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok megtalálhatók a Japán Szabadalmi Hivatal Ipari Tulajdonjogi Digitális Könyvtára hivatalos honlapján: [http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg\\_e.ipdl](http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl). Címe: Japan Patent Office Address: 3-4-3 Kasumigaseki, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8915, Japan E- mail: [PA1B00@jpo.go.jp](mailto:PA1B00@jpo.go.jp).



商標登録証  
(CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION)

国際登録第1106611号  
(INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER)

商標  
(THE MARK)

GRIGORI GRABOVOI

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分  
(LIST OF GOODS AND SERVICES)

9 Apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating  
その他別紙記載 (REFER TO THE ATTACHED SHEET)

商標権者  
(OWNER OF THE TRADEMARK RIGHT)

Grigori Grabovoi  
Kanalstr. 43 22085 Hamburg  
(Germany)

国際登録日  
(INTERNATIONAL REGISTRATION DATE) 01.04.2011

登録日  
(REGISTRATION DATE) 平成25年 4月 5日 (April 5, 2013)

この商標は、登録するものと確定し、商標原簿に登録されたことを証する。  
(THIS IS TO CERTIFY THAT THE TRADEMARK IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE JAPAN PATENT OFFICE.)

平成25年 4月 5日 (April 5, 2013)

特許庁長官  
(COMMISSIONER, JAPAN PATENT OFFICE)

深野弘行



# 商標登録証

(続葉 1)

(CERTIFICATE OF TRADEMARK REGISTRATION)

国際登録第1106611号 (INTERNATIONAL REGISTRATION NUMBER)

指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分

(LIST OF GOODS AND SERVICES)

- ( 9) machines, data processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus; data-processing programs; recorded and unrecorded data carriers of all kinds, in particular CDs, MDs, DVDs, video tapes and audio cassettes.
- 16 Paper, boxes of paper, table cloths of paper, table napkins of paper, cardboard and cardboard articles; printed matter; bookbinding material; photographs; stationery; adhesives for stationery or household purposes; artists' materials; paint brushes; instructional and teaching material (except apparatus).
- 41 Holistic medical coaching, providing electronic publications (non-downloadable); presentation of live performances, academies (education), education and instruction, correspondence courses, arranging and conducting of cultural and sports events, providing of training; arranging and conducting of conferences, arranging and conducting of congresses, arranging and conducting of symposiums, professional training and coaching services; vocational guidance, arranging and conducting of seminars, arranging and conducting of workshops (providing of training), arranging and conducting of colloquiums, arranging of exhibitions for cultural or educational purposes, entertainment; sporting activities; organization of exhibitions for cultural or educational purposes; conducting public readings and live performances (entertainment); services of a publishing firm, except printing; providing recreation facilities; providing games on the Internet; editing of texts (except publicity texts); film, video tape film, audio and television film production for all media; editorial services, namely proof-reading of books and periodicals; correspondence courses.
- 44 Medical services; holistic medical services in the fields of naturopathy and alternative medicine; acupuncture services, psycho-mental services to influence and create emotional balance; mental healing; healing counselling, medical and psycho-mental life counselling; consultancy with regard to holistic medical matters.

[以下余白]

Kínában (Kínai Népköztársaság): GRABOVOI®, a bejegyzés száma G1106610, kelte 2012. október 01. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.); GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma G1106611, kelte 2012. október 01. (a kérelem benyújtásának kelte 2012. március 01.). A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok megtalálhatók a Kínai Népköztársaság Szellemi Tulajdon Állami Hivatala (SIPO) hivatalos honlapján: <http://sbcx.saic.gov.cn/traide>. Címe: 100028 Postbox: No.100088, 104 filial, Peking, Kína. E-mail: [chinatrademarkdatabase@gmail.com](mailto:chinatrademarkdatabase@gmail.com). Cím: Room 213, № 14 Shuguangxili, Chaoyang, Peking, Kína.


STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION

Rule 18ter(1) of the Common Regulations

<p>I. Office sending the statement:</p> <p>Trademark Office State Administration for Industry and Commerce People's Republic of China</p> <p>Sanlihe Donglu 8, Xicheng District Beijing 100820, China Tel: 8610-88650662 Fax: 8610-68050285</p>
<p>II. Number of the international registration: 1106611</p> <p>This statement is related to the above international registration notified on <u>03/01/2012</u> by WIPO.</p>
<p>III. Name of the holder: GRIGORI GRABOVOI</p>
<p>IV. Protection is granted to the mark that is the subject of this international registration for all the goods and/or all the services requested.</p>
<p>V. Signature or official seal of the Office sending the statement:</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>VI. Date on which the statement was sent: 10/01/2012</p>

**STATEMENT OF GRANT OF PROTECTION**

**Rule 18ter(1) of the Common Regulations**

I. Office sending the statement:  Trademark Office State Administration for Industry and Commerce People's Republic of China	Sanlihe Donglu 8, Xicheng District Beijing 100820, China Tel: 8610-88650662 Fax: 8610-68050285
II. Number of the international registration: 1106610 This statement is related to the above international registration notified on <u>03/01/2012</u> by WIPO.	
III. Name of the holder: GRIGORI GRABOVOI	
IV. Protection is granted to the mark that is the subject of this international registration for all the goods and/or all the services requested.	
V. Signature or official seal of the Office sending the statement:  	
VI. Date on which the statement was sent: 10/01/2012	

Az Amerikai Egyesült Államokban: GRABOVOI®, a bejegyzés száma 4329566, kelte 2013. április 30. (a kérelem benyújtásának kelte 2011. március 02.); GRIGORI GRABOVOI®, a bejegyzés száma 85255853, kelte 2013. július 19. (a kérelem benyújtásának kelte 2011. március 02.). A felsorolt áruvédjegyekre vonatkozó adatok megtalálhatók az áruvédjegyeket bejegyző hivatal, azaz az Egyesült Államok Szabadalmi és Áruvédjegy Hivatala (United States Patent and Trademark Office) hivatalos honlapján: <http://www.uspto.gov>. Cím: P.O. Box 1450, Alexandria, VA 22313-1450, Telephone 1-800-786-9199; Email: [TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov](mailto:TrademarkAssistanceCenter@uspto.gov)

**United States of America**  
United States Patent and Trademark Office

# Grabovoi

**Reg. No. 4,329,566** GRABOVOI, GRIGORI PETROVICH (RUSSIAN FED. INDIVIDUAL)

**Registered Apr. 30, 2013** MOSCOW, RUSSIAN FED.

**Int. Cl.: 41**

**SERVICE MARK**

**SUPPLEMENTAL REGISTER**

FOR: PROFESSIONAL COACHING SERVICES IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES; EDUCATION SERVICES, NAMELY, PROVIDING EDUCATIONAL WORKSHOPS AT ACADEMIES, AND PROVIDING CLASSES AND APPRENTICESHIPS, ALL IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES; EDUCATION IN THE FIELDS OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES RENDERED THROUGH CORRESPONDENCE COURSES; ORGANIZING ARRANGING AND CONDUCTING LECTURES, LIVE EDUCATION SEMINARS AND COACHING IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE; CONDUCTING WORKSHOPS AND SEMINARS IN THE FIELD OF HOLISTIC MEDICINE, MENTAL AND SPIRITUAL TECHNOLOGIES; PUBLISHING OF ELECTRONIC PUBLICATIONS, IN CLASS 41 (U.S. CLS. 100, 101 AND 107).

FIRST USE 7-1-2012; IN COMMERCE 7-1-2012.

THE MARK CONSISTS OF STANDARD CHARACTERS WITHOUT CLAIM TO ANY PARTICULAR FONT, STYLE, SIZE, OR COLOR.

THE NAME(S), PORTRAIT(S), AND/OR SIGNATURE(S) SHOWN IN THE MARK IDENTIFIES GRIGORI PETROVICH "GRABOVOI", WHOSE CONSENT(S) TO REGISTER IS MADE OF RECORD.

SER. NO. 85-255,787, FILED P.R. 3-2-2011; AM, S.R. 7-12-2012.

VERNA BETH RIRIE, EXAMINING ATTORNEY



*Verna Beth Ririe*  
Acting Director of the United States Patent and Trademark Office



# Az "Idvorsky Laboratories" tanúsítványa arról, hogy a PRK-1UM eszköz megfelel az elektromágneses kompatibilitási előírásoknak

Idvorski laboratorije d.o.o. Beograd  
Volgina 15, 11060 Beograd  
tel: +381 11 6776329  
[www.idvorsky.com](http://www.idvorsky.com)  
[office@idvorsky.com](mailto:office@idvorsky.com)  
Sertifikaciono telo



**SERTIFIKAT O PREGLEDU TIP A broj 00093 01518**

prema **Pravilniku o elektromagnetskoj kompatibilnosti** (Sl. glasnik RS br. 25/2016 i 21/2020)

DATUM IZDAVANJA: 07.10.2024. VAŽI DO: 06.10.2027.

PODNOŠILAC ZAHTEVA: Preduzetnik Grigorij Grabovoi PR  
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT  
Kneza Mihaila 21A lokal 113, 11102 Beograd

NAZIV / VRSTA APARATA: Uređaj za razvoj koncentracija večnog života PRK-1UM tri-mod

ROBNA MARKA: GRABOVOI ®  
GRIGORI GRABOVOI ®

PROIZVOĐAČ: Preduzetnik Grigorij Grabovoi PR  
KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT  
Kneza Mihaila 21A lokal 113, 11102 Beograd

TIP / MODEL: **PRK-1UM tri-mod**



## Opis aparata (proizvoda), namena i tehnički podaci:

Uređaj za razvoj koncentracija (**ne smatra se medicinskim uređajem**).

### Tehnički podaci:

Nominalni napon: 5 V DC  
Nominalna struja: 0,4 A  
Dimenzije: 200 mm x 160 mm x 65 mm  
Masa: 1 kg

## Izveštaji sa ispitivanja

Primenjeni standardi:	Broj izveštaja:	Izdat od:	Datum:
SRPS EN IEC 55014-1:2021 SRPS EN IEC 55014-2:2021 SRPS EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 SRPS EN 61000-3-3:2014 + A1:2020 + A2:2021 + AC:2022	1446-1	Idvorski laboratorije	21.03.2024.





Ostala tehnička dokumentacija	Oznaka:	Datum:
1. Deklaracija o usaglašenosti	37/24	07.10.2024.
2. Instrukcije za uključivanje uređaja	Uputstvo za rukovanje_PRK-1UM PDF file modified on 02/10/2024 at 14:25:28	
3. Tehnički podaci o komponentama	Tehnički podaci o komponentama_PRK-1UM PDF file modified on 02/10/2024 at 14:25:15	
4. Spisak sastavnih delova	Spisak sastavnih delova_PRK-1UM PDF file modified on 02/10/2024 at 14:25:28	
5. Electrical scheme of a modified device	Montazna sema_5v_PRK-1UM (.jpg file)	
6. Sertifikat ISO 9001:2015	Intercert USA, IC-QM-2010073	16.10.2020.

**Prilozi**

- Nema.

**Napomene:**

Sertifikat važi samo za uređaj sa:

- postavljena 4 feritna jezgra unutra uređaja (pozicije prikazane u Izveštaju o EMC ispitivanju broj 1446-1): CF-65SN (2 komada, po 3 namotaja), CF-50R (2 komada, po 1 i 2 namotaja).
- jedno feritno jezgro CF-65SN (2 namotaja) postavljeno na USB DC kabl za napajanje dužine 95 cm, na oko 3 cm od USB konektora na uređaju  
Proizvođač ferita: Crown Ferrite Enterprise Co., Taipei, Taiwan
- Eksterni AC/DC adapter ili Power bank nisu sastavni deo niti pribor koji se isporučuje uz ovaj uređaj i nisu predmet sertifikacije.

Pregledom tipa opreme, tj. pregledom tehničke dokumentacije dostavljene od strane podnosioca, izdaje se:

### ZAKLJUČAK

Obimom pregleda obuhvaćeni su svi aspekti bitnih zahteva i relevantnih elektromagnetnih pojava. Aparat ZADOVOLJAVA SVE BITNE ZAHTEVE iz Priloga 1 Pravilnika o elektromagnetskoj kompatibilnosti (Službeni glasnik RS br. 25/2016 i 21/2020):

- elektromagnetske smetnje koje prouzrokuje oprema ne prelaze nivo iznad kog radio i telekomunikaciona oprema ili druga oprema ne može da radi kako je predviđeno;
- nivo imunosti opreme na elektromagnetske smetnje koje se očekuju pri upotrebi opreme su u skladu sa njenom predviđanom namenom, koji toj opremi omogućava da radi bez neprihvatljivog pogoršanja njenih radnih karakteristika za predviđenu namenu.

#### Uslovi važenja sertifikata:

- Sertifikat važi samo uz sve priloge.
- Zabranjeno je kopiranje i umnožavanje, osim u celosti.
- Sertifikat ne važi ukoliko su na proizvodu sprovedene izmene. Izmene se moraju prijaviti Idvorski laboratorijama radi provere usaglašenosti sa tipom i izdavanja dopune/izmene/novog sertifikata po potrebi.
- Proizvođač je odgovoran za usaglašenost prema svim propisima primenljivim na proizvod.
- Usaglašenost svakog komada opreme/aparata/proizvoda sa tipom je obaveza i odgovornost proizvođača koji preuzima mere interne kontrole proizvodnje.
- Podnosilac zahteva snosi odgovornost za autentičnost dostavljene tehničke dokumentacije i u obavezi je da istu i Sertifikat čuva 10 godina od dana proizvodnje poslednjeg uređaja.

Mesto izdavanja:

Beograd



Direktor:



Saša Jorgovanović, dipl.el.inž.

# Az Idvorski Laboratorije kiegészítő jelentése a PRK-1UM, 1. osztályú lézerrel felszerelt készülék vizsgálatáról


IDVORSKY LABORATORIES Ltd. Belgrade  
Volgina 15, 11060 Belgrade, Serbia


[www.idvorsky.com](http://www.idvorsky.com)  
[office@idvorsky.com](mailto:office@idvorsky.com)  
Phone: +381 11 6776329



<b>EMC TEST REPORT #</b>	<b>1446-3</b>	 
Date of issue	18.07.2024.	
Date of testing	12. and 15.07.2024.	
Job #	1446	
Customer	Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT, Kneza Mihaila 21A lok 113 TC Milenijum, 11102 Beograd, Srbija	
Manufacturer	Grigorii Grabovoi PR KONSALTING TECHNOLOGIES OF ETERNAL DEVELOPMENT, Kneza Mihaila 21A lok 113 TC Milenijum, 11102 Beograd, Srbija	
Product/EUT	The device of development of concentrations of eternal life PRK-1UM is of three-modes	
Model	<b>PRK-1UM three-modes</b>	
Serial No.	P189489D82.2M1	
<b>VERDICT</b> (based solely on tests listed in Clause 1)	<b>PASS</b>	
Remarks:	None.	


Tested by:

  
LAB engineer, Andrijana Lazić

  
LAB technician, Slaven Pavlekić


  
LAB apprentice Miloš Maksimović

Verified by:

  
LAB engineer, Andrijana Lazić



Approved by:

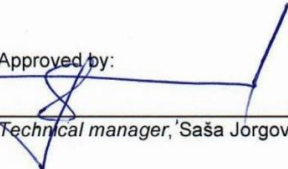  
Technical manager, Saša Jorgovanović

**Disclaimer:**

This testing and results apply only for tested sample of the product (EUT). Laboratory is not responsible for the data submitted by the customer. Laboratory accepts no responsibility either misuses or wrong interpretations and decisions based on this report.

This report is not valid unless signed/authorized and shall not be reproduced except in full  
EMC Test Report #1446-3

form IL.TR.EMC2/1  
Page 1 of 19

## 1. TEST SUMMARY

The EUT is tested as tabletop equipment.

This is a **partial** test report.

The EUT was previously tested according to **EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021, EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 + AC:2022-01, EN IEC 55014-1:2021 and EN IEC 55014-2:2021** and the test report #1446-2 was issued on 24.05.2024. by Idvorsky Laboratories.

The EUT was **partially** tested according to **EN IEC 55014-1:2021** in order to confirm compliance with the standard due to following changes:

- o New LED laser.

The EUT contains the following ports:

- enclosure port
- DC mains port – USB, 5 V DC.

Only tests concerning these ports shall be taken into account following the customer's request:

- enclosure port
- AC mains port of the auxiliary equipment.

**Overview of the test results** according to the test plan and specified performance criteria listed in Clause 3.5 and in EUT's mode of operation as noted in Clause 3.4 of this report:

STANDARD	TEST METHOD	PORT	MODE OF OPERATION	TEST SPECIFICATIONS	VERDICT
EN IEC 55014-1: 2021	Conducted RF emission test	AC mains port of the auxiliary equipment	The fourth and the fifth mode	Frequency range: 150 kHz – 30 MHz Measurement by application of LISN. Limits: Table 5, Clause 4.3.3.6 of EN IEC 55014-1: 2021	PASS
EN IEC 55014-1: 2021	Radiated RF emission test Applied <sup>(1)</sup> EN 55016-2-3:2017 + A1:2019	Enclosure	The fourth and the fifth mode	Frequency range: 30 MHz – 1GHz <sup>(2)</sup> Limits: Table 9, Clause 4.3.4.5 of EN IEC 55014-1:2021 Performed in SAC with BiLog antenna at 3 m distance.	PASS

(1) In cases where, in regard to the year of publication, the test method referenced by the applied product standard does not coincide with the laboratory's scope of accreditation (SoA), the test method within the SoA shall be applied as noted. In all such cases, the test methods were compared and no significant differences consigning to the testing had been found.

(2) The highest internal frequency of the EUT is 16 MHz, according to the customer. The test was performed up to 1 GHz in accordance with clause 4.3.5.1 and table 10 of standard EN IEC 55014-1:2021.

## 2. CONTENTS

- 0. Front page
- 1. Test summary
- 2. Contents
- 3. Identification of the EUT
  - 3.1. Data
  - 3.2. Photographs/schematics
  - 3.3. Auxiliary equipment
  - 3.4. Modes of operation
  - 3.5. Performance criteria
  - 3.6. Product related notes
- 4. Testing location and conditions
- 5. Test results
  - 5.1. Conducted RF emission test
  - 5.2. Radiated RF emission test
- 6. Measurement equipment
- 7. Measurement uncertainty
- 8. General remarks
- 9. Appendixes



### 3. IDENTIFICATION of the EUT

#### 3.1. Data\*

<b>EUT:</b>	<b>PRK-1UM three-modes</b>
Model:	PRK-1UM three-modes
Serial number:	P189489D82.2M1
Nominal voltage:	5 V DC
Nominal current:	0.4 A
Dimensions:	200 mm x 160 mm x 65 mm
Mass:	1 kg
USB power supply cable:	95 cm length, with the ferrite choke CF-65SN (2 turns) at 3 cm distance from EUT's connector

**Note:** EUT is not a medical device, according to the customer.

\*Supplied by the customer

#### 3.2. Photographs/schematics



EUT, top side





EUT, bottom side



EUT, front side



EUT, rear side



EUT, left side



EUT, right side



EUT, USB power supply cable (95 cm length)



The new laser label



3.3. Auxiliary equipment

MARK	NAME / TYPE / PURPOSE	QUANTITY
Turnmax power supply	AC/DC adapter for power supply of the EUT	1

Photographs:




AC/DC power supply adapter 5 V DC

3.4. Modes of operation

MODE OF OPERATION	DESCRIPTION
<b>The fourth mode</b>	The EUT is powered via USB cable of 95 cm connected to 5 V DC AC/DC adapter which is connected to 230 V, 50 Hz distribution network. Button 1 and 2 are off. The fourth mode is activated by turning on the button 3 which lights up blue when is turned on. This mode includes two lasers and an OLED screen. The inclusion of the laser can be observed from the back of the device through the ventilation holes. The required series of numbers is written to the SD card. An OLED display is used to read the numeric series. For this additional function, It is necessary to turn off the button on the left side of the OLED screen, insert the SD card and turn on the button on the left side of the OLED screen. Inscriptions appear on the display. SD card is inserted into a special slot on the front panel on the right side.
<b>The fifth mode</b>	The EUT is powered via USB cable of 95 cm connected to 5 V DC AC/DC adapter which is connected to 230 V, 50 Hz distribution network. Button 1 and 2 are off. Button 3 is turned on and lights up blue. This mode includes two lasers and an OLED screen. The inclusion of the laser can be observed from the back of the device through the ventilation holes. The required series of numbers is written to the SD card. An OLED display is used to read the numeric series. For this additional function, It is necessary to turn off the button on the left side of the OLED screen, insert the SD card and turn on the button on the left side of the OLED screen. Inscriptions appear on the display. SD card is inserted into a special slot on the front panel on the right side. The fifth mode is activated by pressing the metal button on the right side of the screen. The LED on the front panel above the SD card is flashing.

The manufacturer's remark: Mode 4<sup>th</sup> refers to the additional functions of modes 1 and 2.



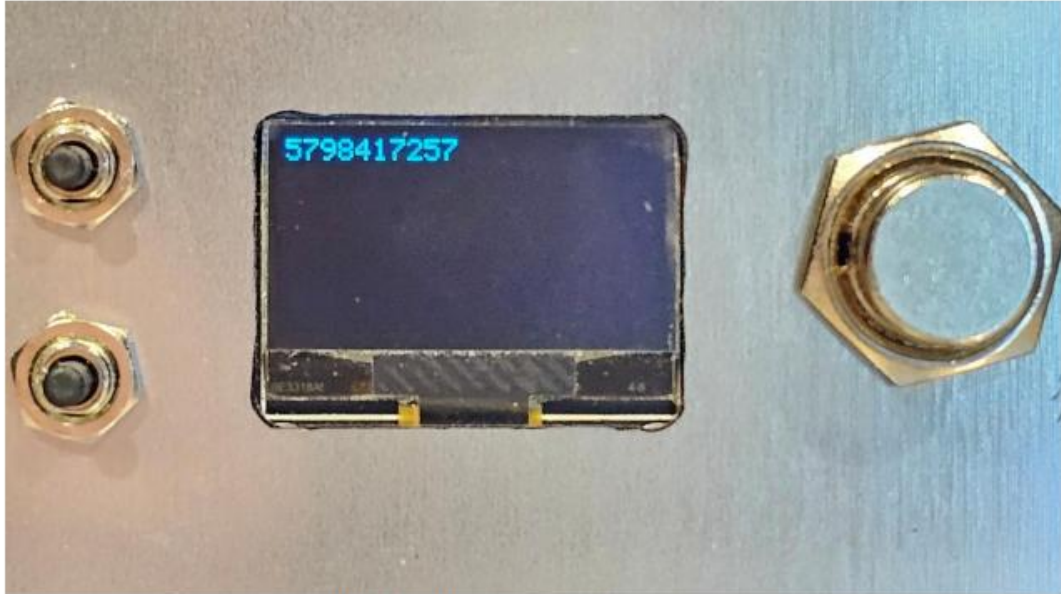

OLED display showing the numeric series

### 3.5. Performance criteria

#### 3.5.1. Emission criteria

Conducted RF emission 150 kHz – 30 MHz: Required emission limits are according to the customer's request and also in accordance with table 5, Clause 4.3.3.6 of EN IEC 55014-1:2021.

Radiated RF emission 30 MHz – 1 GHz: Required emission limits are according to the customer's request and also in accordance with the limits from table 9, Clause 4.3.4.5 of EN IEC 55014-1:2021.

#### 3.5.2. Immunity criteria

None.

### 3.6. Product related notes

Data of the new laser, provided by the customer:



#### Dot laser, red, 650 nm, 0.4 mW

LFD650-0.4-12(9x20)  
 Order Number: 70108507

Main Parameters (*)	min	typ	max	Unit
Wavelength		650		nm
Optical Diode Power	0.2	0.4	0.4	mW
Operating Voltage	3	3	12	V DC
Operating Current	5	15	25	mA
Operating Temperature	-20		40	°C
Storage Temperature	-40		80	°C

#### Main Data

Warranty 1 years

#### Technical Parameters

Lifetime > 3,000 h  
 RoHS yes

#### Optical Parameters

Beam Shape	Dot
Laser Class	1
Divergence	H - 1.0 mrad
Beam Diameter	3 mm
Size of Laserdot	<4.5mm@5m
Operating Distance	10 m
Optics	acryl lens
Laser technology	diode
Focus	collimated

#### Electrical Parameters

Power Supply LFNT-3

#### Mechanical Parameters

Size	Ø9x20 mm
Material	Brass
Cable length	100 mm
Wire type	28AWG, 0,14mm <sup>2</sup>
Output Aperture	3 mm
Weight	6 g

(\*) Over the complete operating temperature range

#### Features

- Compact size

- Laser Class 1
- Low power consumption
- Operating Voltage 3-12V DC
- Low cost


#### Picture



#### Cable color

Ground		black	GND
Positive		red	3 - 12, typ 3 V DC

#### Drawing

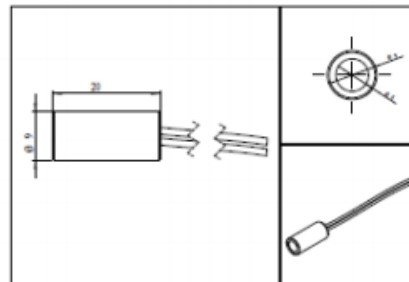

#### Safety Label



#### Valid Revision

13 | 06-MAY-2022

## 4. TESTING LOCATION AND CONDITIONS

Location: **Idvorsky Laboratories Ltd. Belgrade**  
 Volgina 15, 11060 Belgrade, Serbia

#### Conditions:

Temperature: 25.7 °C – 27.3 °C  
 Relative humidity: 50.1 % – 56.3 %  
 Atmospheric pressure: 987 hPa – 989 hPa


## 5. TEST RESULTS

### 5.1. Conducted RF emission test

Date: 12.07.2024.  
Test standard: EN IEC 55014-1:2021  
Tested by: Andrijana Lazić, Slaven Pavlekić and Miloš Maksimović

#### 5.1.1. Setup

##### 5.1.1.1. The fourth mode

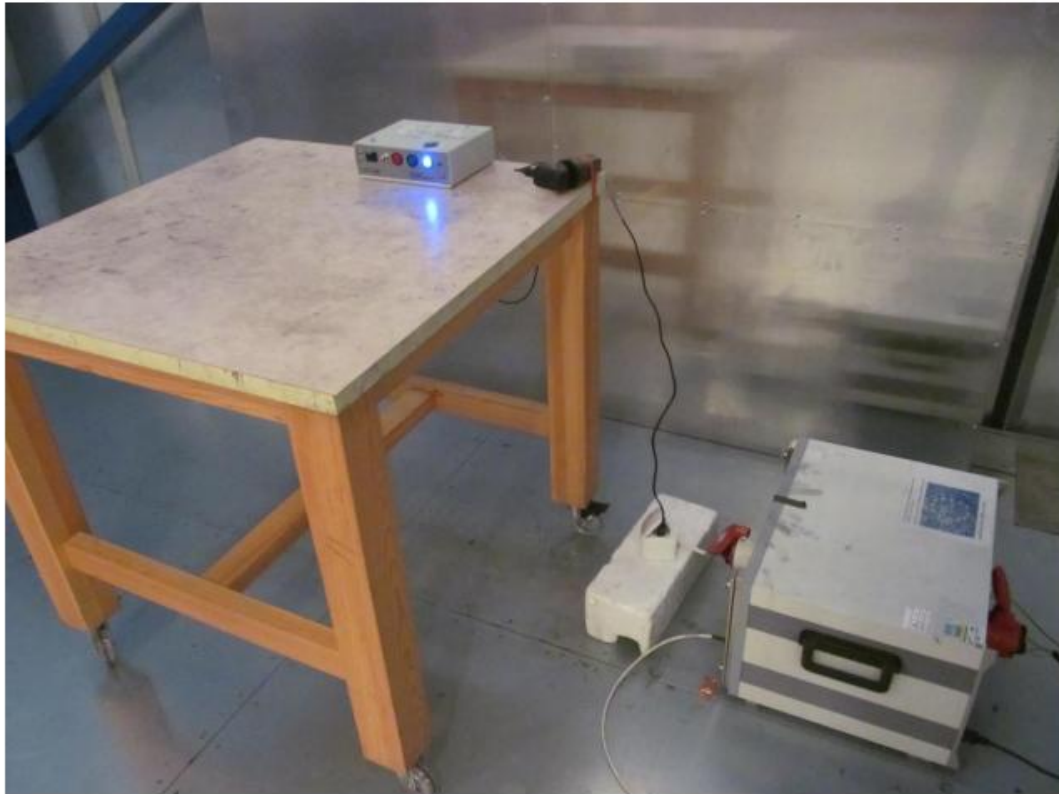

Port under test: AC mains port of the auxiliary equipment (LISN)  
AC mains port voltage: 219 V, 50 Hz ( $I_{max} = 10 \text{ mA}$ )  
Frequency range: 150 kHz – 30 MHz  
Pre-scan dwell time: 10 ms  
Pre-scan detector: Peak  
Step: 4 kHz  
Final measurement time: 15 s  
Mode of operation: The fourth mode

#### 5.1.1.2. The fifth mode




Port under test:	AC mains port of the auxiliary equipment (LISN)
AC mains port voltage:	219 V, 50 Hz ( $I_{max} = 10 \text{ mA}$ )
Frequency range:	150 kHz – 30 MHz
Pre-scan dwell time:	10 ms
Pre-scan detector:	Peak
Step:	4 kHz
Final measurement time:	15 s
Mode of operation:	The fifth mode



## 5.1.2. Results

### 5.1.2.1. The fourth mode

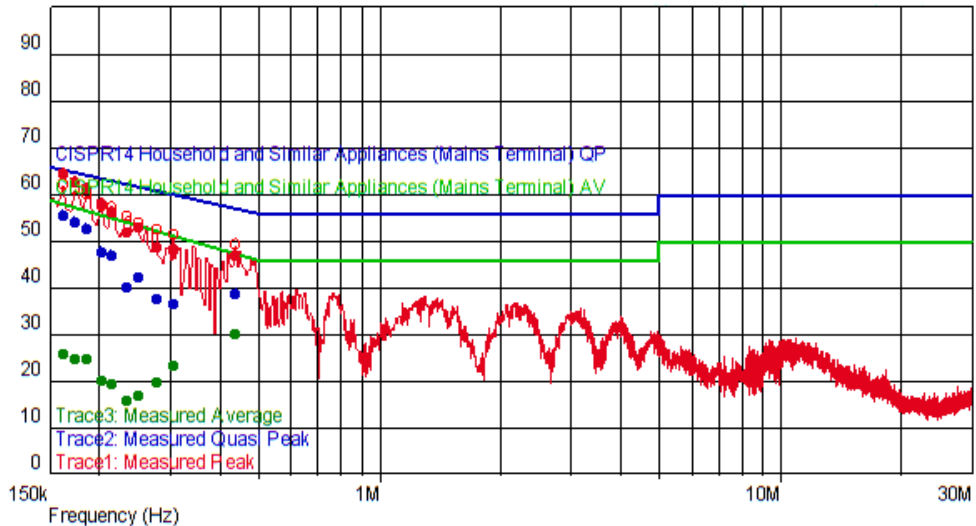


List of selected disturbances:

f [MHz]	Pk level [dBuV]	QP level [dBuV]	QP limit [dBuV]	QP margin [dB]	Av level [dBuV]	Av limit [dBuV]	Av margin [dB]	LINE
0.162	64.096	55.270	65.361	-10.090	25.856	58.169	-32.313	N
0.174	62.285	54.010	64.767	-10.760	24.905	57.397	-32.492	N
0.186	60.908	52.470	64.213	-11.750	24.618	56.677	-32.059	N
0.202	57.927	47.370	63.528	-16.160	20.227	55.786	-35.559	N
0.214	56.196	46.950	63.049	-16.100	19.436	55.163	-35.727	N
0.234	51.737	40.190	62.307	-22.120	15.987	54.198	-38.212	N
0.250	52.867	42.100	61.757	-19.660	16.777	53.484	-36.707	N
0.278	48.657	37.540	60.875	-23.340	19.607	52.338	-32.731	N
0.306	48.214	36.470	60.078	-23.600	23.474	51.302	-27.828	N
0.438	46.873	38.650	57.100	-18.450	30.193	47.429	-17.236	N

Limits: Clause 4.3.3.6, table 5 of EN IEC 55014-1:2021.

Verdict: **PASS**

5.1.2.2. The fifth mode

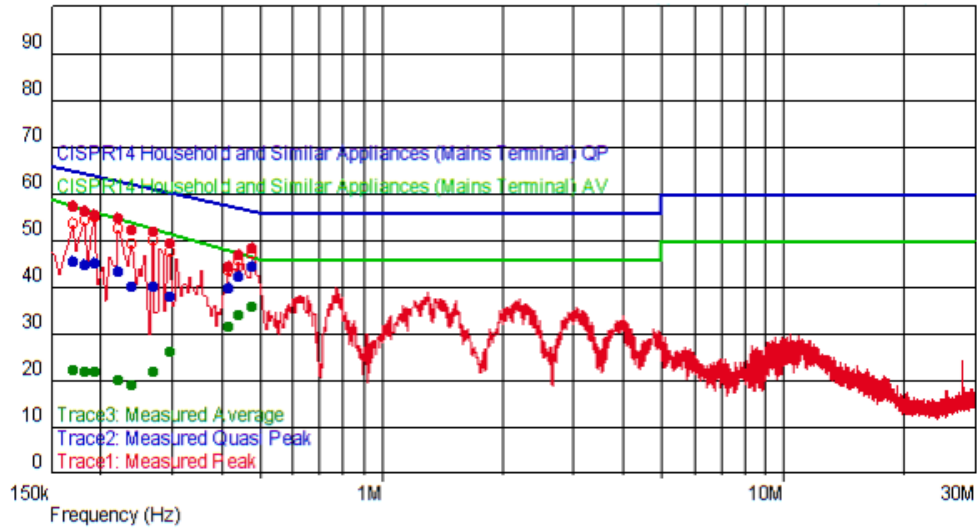

List of selected disturbances:

f [MHz]	Pk level [dBuV]	QP level [dBuV]	QP limit [dBuV]	QP margin [dB]	Av level [dBuV]	Av limit [dBuV]	Av margin [dB]	LINE
0.170	57.041	45.490	64.960	-19.470	22.301	57.649	-35.348	L1
0.182	56.218	44.800	64.394	-19.600	21.938	56.912	-34.975	L1
0.194	55.485	44.910	63.864	-18.950	21.975	56.223	-34.248	L1
0.222	54.694	43.120	62.744	-19.620	20.174	54.767	-34.593	L1
0.238	52.028	40.210	62.166	-21.960	19.158	54.015	-34.858	L1
0.270	51.751	40.180	61.118	-20.940	21.891	52.653	-30.762	L1
0.298	49.208	37.940	60.298	-22.360	26.118	51.588	-25.469	L1
0.418	44.385	39.690	57.488	-17.800	31.665	47.934	-16.269	L1
0.442	46.943	42.230	57.024	-14.790	33.963	47.331	-13.368	L1
0.478	48.369	44.180	56.374	-12.190	35.769	46.486	-10.717	L1

Limits: Clause 4.3.3.6, table 5 of EN IEC 55014-1:2021.

Verdict: **PASS**

5.1.3. Deviations

None.

5.1.4. Comments


None.

## 5.2. Radiated RF emission test


Date: 12. and 15.07.2024.  
Test standard: EN 55016-2-3:2017 + A1:2019  
Tested by: Andrijana Lazić, Slaven Pavlekić and Miloš Maksimović

### 5.2.1. Setup

Note: Pre-scan measurements were made in different modes of operation of the EUT in order to determine the worst case regarding radiated RF emission.

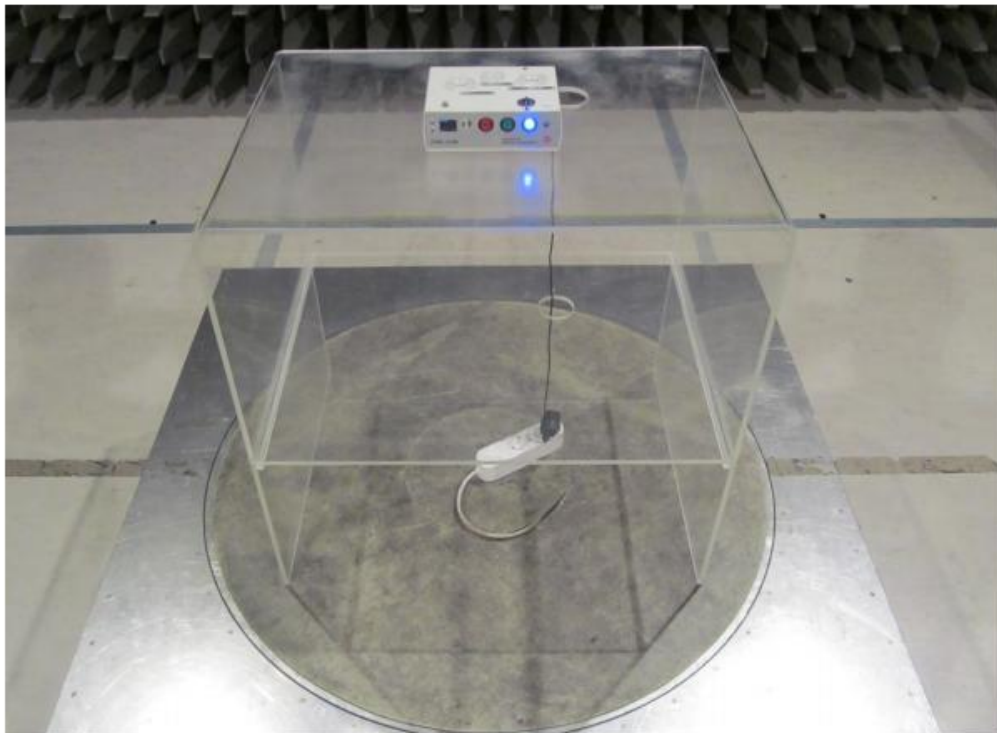

Test location:	semi-anechoic chamber
EUT to antenna distance:	3 m
Pre-scan RBW:	120 kHz (step 40 kHz)
Pre-scan dwell time:	2 ms
Final measurement:	15 s
Final RBW:	120 kHz
Mode of operation:	The fourth mode ( $U = 223 \text{ V}$ , $I_{\text{max}} = 10 \text{ mA}$ )

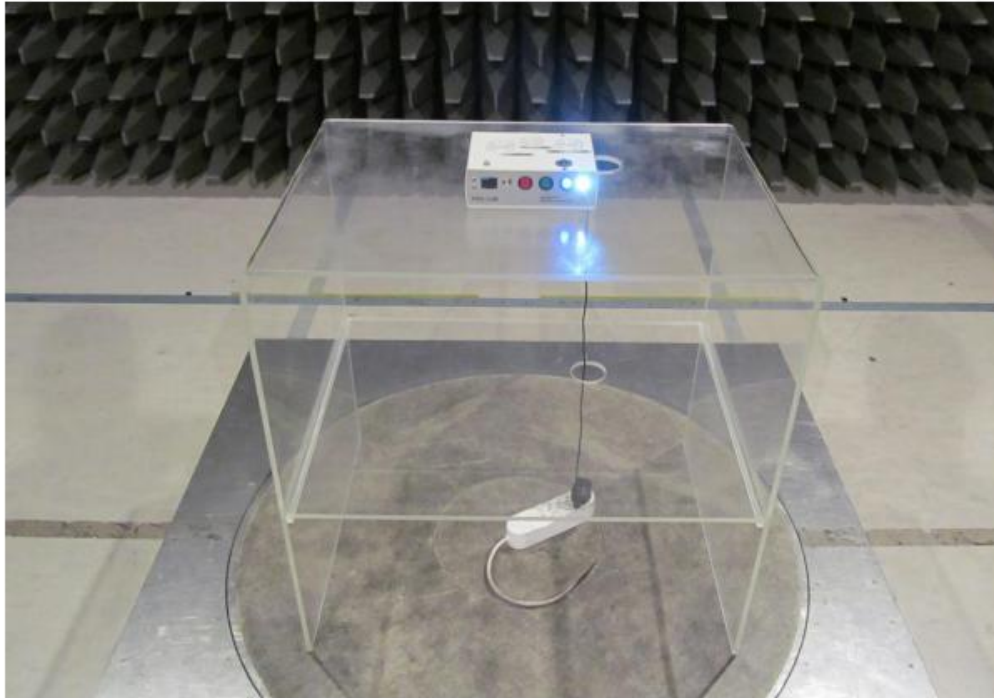

Test location: semi-anechoic chamber  
 EUT to antenna distance: 3 m  
 Pre-scan RBW: 120 kHz (step 40 kHz)  
 Pre-scan dwell time: 2 ms  
 Final measurement: 15 s  
 Final RBW: 120 kHz  
 Mode of operation: The fifth mode ( $U = 223 \text{ V}$ ,  $I_{\max} = 10 \text{ mA}$ )

Pre-scan, both modes of operation, deciding the worst case:

Pre-scan angles:  $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  and  $270^\circ$   
 Pre-scan antenna height: 1 m  
 Pre-scan antenna polarization: HOR and VER

Pre-scan, the worst case, complete test

Pre-scan angles:  $0^\circ$ ,  $90^\circ$ ,  $180^\circ$  and  $270^\circ$   
 Pre-scan antenna height: 1 m, 2.5 m and 4 m  
 Pre-scan antenna polarization: HOR and VER  
 Mode of operation: The fifth mode ( $U = 223 \text{ V}$ ,  $I_{\max} = 10 \text{ mA}$ )

Limits:


Frequency range [MHz]	Average limit dB( $\mu\text{V}/\text{m}$ )	Quasi-peak limit dB( $\mu\text{V}/\text{m}$ )	Peak limit dB( $\mu\text{V}/\text{m}$ )
30 – 230	--	40	--
230 – 1000	--	47	--



## 5.2.2. Results


### 5.2.2.1. Pre-scan, both modes of operation, deciding the worst case

#### The fourth mode

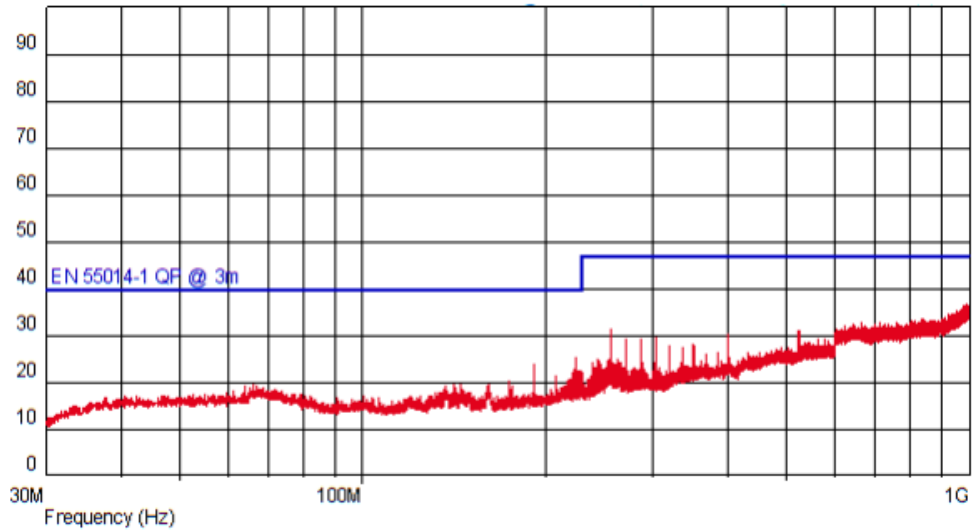


**Note:** Pre-scan measurement was made in order to determine the worst case regarding radiated RF emission.

#### The fifth mode

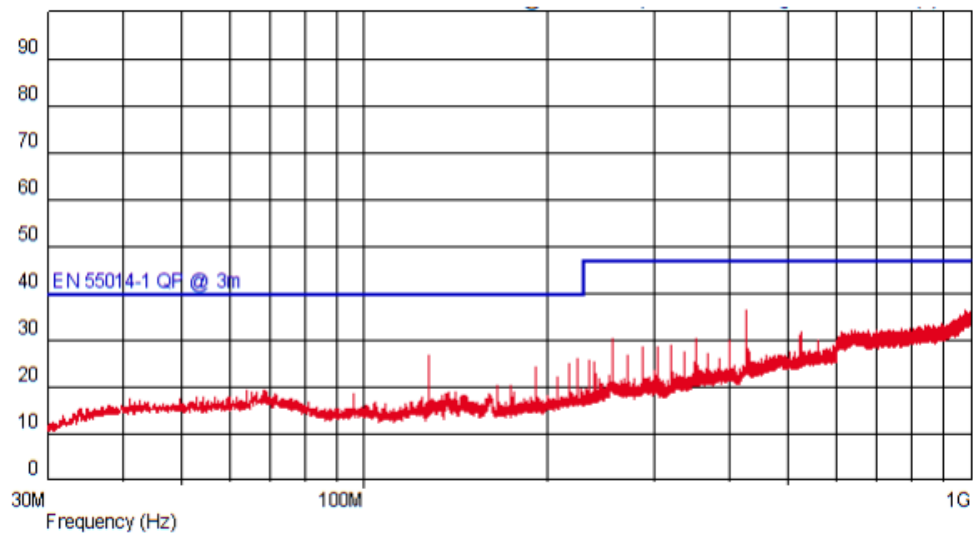

**Note:** Pre-scan measurement was made in order to determine the worst case regarding radiated RF emission.

### 5.2.2.2. Complete test, the fifth mode

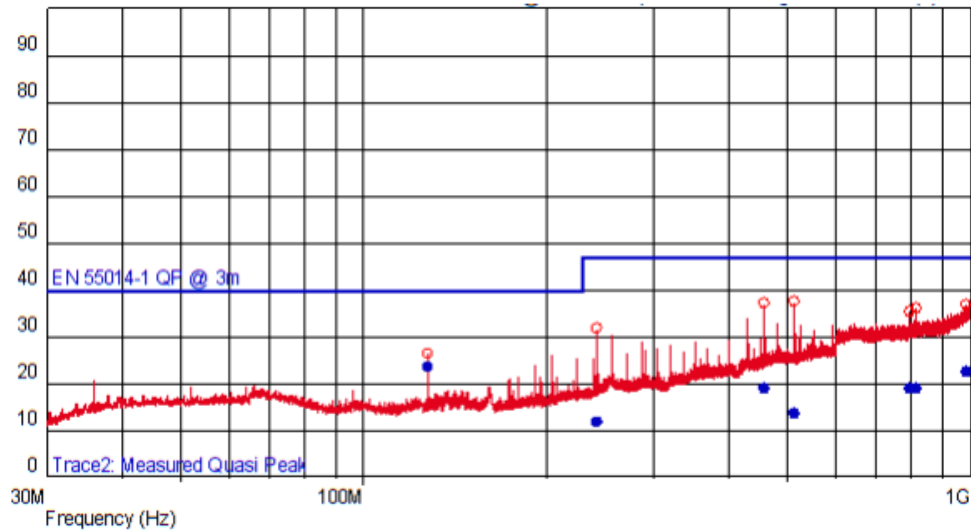

List of selected disturbances:

Frequency [MHz]	QP level [dBuV/m]	QP limit [dBuV/m]	Margin [dB]	Antenna polarization	Azimuth [deg]	Antenna height [m]
127.999	23.770	40	-16.230		85	1.030
241.960	12.010	47	-34.990	--	165	1.030
457.200	18.900	47	-28.100		2	1.820
513.601	13.520	47	-33.480	--	239	4.000
794.639	18.870	47	-28.130	--	360	3.990
814.520	19.190	47	-27.810		252	1.250
984.199	22.720	47	-24.280		66	1.250

Limits: Clause 4.3.4.5, table 9 of EN IEC 55014-1:2021

Verdict: **PASS**

### 5.2.3. Deviations

None.

### 5.2.4. Comments

The highest internal frequency of the EUT is 16 MHz, according to the customer. The test was performed up to 1 GHz in accordance with clause 4.3.5.1 and table 10 of standard EN IEC 55014-1:2021.

## 6. MEASUREMENT EQUIPMENT

The following equipment is used for tests:

Type	Manufacturer	Model	Ser.No.	IN number	USED IN TEST-S Reported in the Clause/s:
EMI receiver	Schaffner	SMR4503	81	0138	5.1. 5.2
Software	Teseq	Compliance 5 E/I v5.26.4	517-2881623-74 and 517-2846725-70	0125	5.1. 5.2
V-network 4-line	Teseq	NNB52	27384	0134	5.1
Antenna	Teseq	CBL6144	35349	0115	5.2
Semi anechoic chamber	Comtest	3m	/	0305	5.2
Antenna mast	Maturo	CAM-4.0	/	306	5.2
Controller	Maturo	MSU	/	307	5.2
Pulse limiter	Schwarzbeck	VTSD 9561-F	9561-F-N 0971	0356	5.1

## 7. MEASUREMENT UNCERTAINTY

For test 5.1: AC mains port:  $U_{LAB} = U_{CISPR} = 3.4$  dB in frequency range 150 kHz – 30 MHz.  
Expanded uncertainty of measurement. expressed as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2$ , which for normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %. Measurement uncertainty calculation is carried out according to EN 55016-4-2:2011 + A1:2014 + A2:2018.

For test 5.2: 4.9 dB (HOR 30 MHz – 300 MHz)  
5 dB (VER 30 MHz – 300 MHz)  
5.2 dB (HOR and VER 300 MHz – 1000 MHz)  
Expanded uncertainty of measurement expressed as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2$ . which for normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.  
Measurement uncertainty is according to EN 55016-4-2:2011 + A1:2014 + A2:2018 ( $U_{LAB} \leq U_{CISPR}$ ).

## 8. GENERAL REMARKS

Date format is dd.mm.yyyy.

Decimal mark is indicated by dot (.) within the report.

## 9. APPENDIXES

None.

END OF THE REPORT





